

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN PLUS SYSTEM-PFLEGE

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL Diesel System Clean kann in allen Dieselmotoren eingesetzt werden. Betriebsbedingte Verschmutzungen wie z.B.

- Verkokungen im Brennraum
- Rußablagerungen
- Verharzungen und Verklebungen der Einspritzdüsen und -pumpen

werden zuverlässig entfernt. Die Oxydation des Kraftstoffes und die Bildung von Mikroorganismen im Kraftstoffsystem werden verhindert.

Hochwirksame Schmierkomponenten schützen das Kraftstoffsystem während des Reinigungsvorganges und verhindern die Ablagerungen gelöster Partikel.

VORTEILE

Ein sauberes Kraftstoffsystem ist Voraussetzung für eine saubere und wirkungsvolle Verbrennung. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL Diesel System Clean erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand:

- eine verbesserte Kraftstoffzerstäubung
- einen deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch (bis zu 8 Prozent)
- eine deutliche Reduzierung von Rauch und Ruß
- eine deutlich längere Lebensdauer der Einspritzanlage
- ein optimales Kaltstartverhalten.

ANWENDUNG:

300 ml Diesel System Clean sollte regelmäßig alle 6 Monate dem Dieseldieselkraftstoff vor der Betankung zugegeben werden.

300 ml sind ausreichend für eine Dieseldieselkraftstoffmenge bis zu 60 Liter. Bei Fahrzeugen mit einem größeren Tankinhalt (Transporter, NKW usw.) ist Dieseldieselkraftstoff mit Diesel System Clean im Mischungsverhältnis 1:200 (0,50%) zu dosieren.


Bei einer Daueranwendung (Flottenbetrieb) ist Diesel System Clean mit Dieseldieselkraftstoff im Mischungsverhältnis 1:400 (0,25%) zu dosieren.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	braun
Dichte bei 20°C	NF T 60 101	0,824
g/cm ³		
Flammpunkt	NF T 60 118	40 °C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

10 L-Kanister

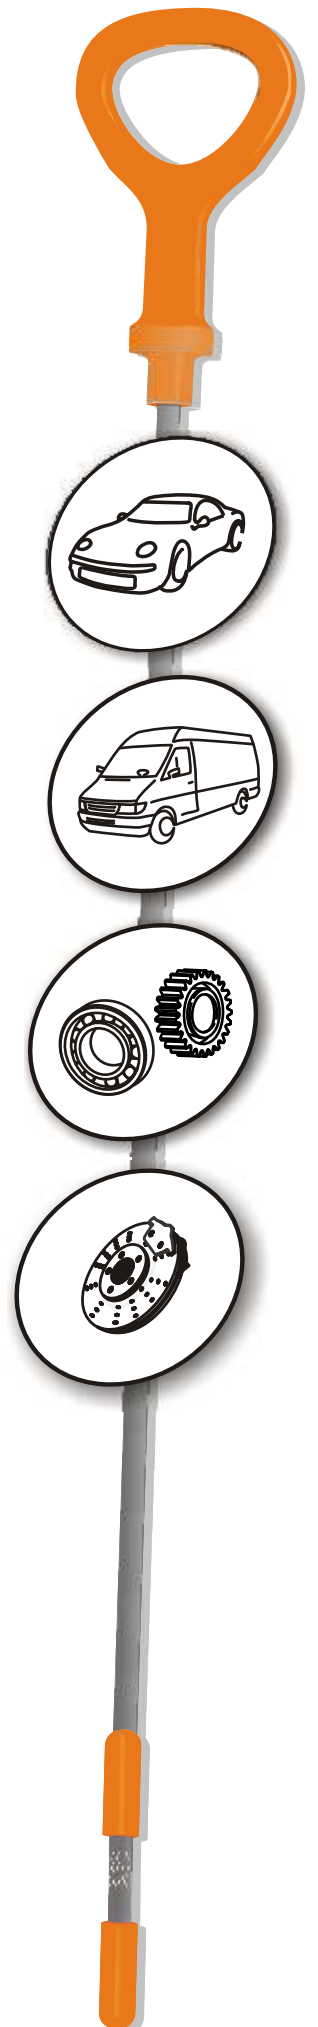

09/02

MOTUL

fluidforce