


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	740
Fixation	Bride L.34mm Ø38mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	57
Filetage biellette (Essieu)	M14x100

PHOTOS

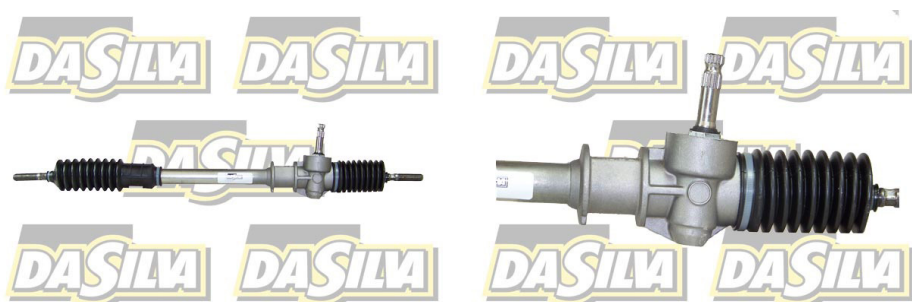


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
127 - 0.9	40 ch	06.1971 > 09.1982
	45 ch	01.1972 > 09.1982
127 - 1.0	50 ch	04.1977 > 09.1982
127 - 1.0 Sport	70 ch	07.1978 > 02.1982
127 - 1.3 Diesel	45 ch	04.1981 > 09.1982
127 - 1.3 Sport	75 ch	12.1981 > 09.1982
127 Panorama - 1.0	50 ch	01.1977 > 09.1982
127 Panorama - 1.3 Diesel	45 ch	06.1981 > 09.1982
128 - 1.1	45 ch	02.1975 > 09.1981
	55 ch	01.1972 > 09.1982
128 - 1.3 Rally (AR)	67 ch	01.1972 > 02.1976
128 - 1.3 Sport	60 ch	08.1974 > 09.1982
128 Coupe - 1.1 (AC 5)	64 ch	03.1972 > 02.1981
	65 ch	08.1975 > 02.1981
128 Coupe - 1.3 (AC)	75 ch	03.1972 > 12.1979
128 Coupe - 1.3 Berlinetta (AC)	73 ch	06.1975 > 12.1979
128 Familiare - 1.1 (AF)	45 ch	02.1975 > 02.1981
	55 ch	01.1972 > 10.1982
128 Familiare - 1.3 (AF1)	60 ch	12.1974 > 10.1982

FIAT		
FIORINO (77-88) (127) - 900	45 ch	10.1977 > 12.1984
FIORINO (77-88) (127) - 1050	50 ch	01.1980 > 10.1982
FIORINO (77-88) (147) - 1.0	50 ch	01.1980 > 12.1987
PANDA (80-03) (141A_) - 650	30 ch	01.1982 > 09.1982
	30 ch	01.1982 > 09.1982
PANDA (80-03) (141A_) - 800	34 ch	02.1981 > 09.1982
PANDA (80-03) (141A_) - 0.9 Fire S Allroad	45 ch	10.1980 > 04.1986
PANDA (80-03) (141A_) - 900	45 ch	10.1980 > 06.1994
X 1/9 (128 AS) - 1.5 Five Speed	76 ch	06.1985 > 12.1989
	85 ch	11.1978 > 12.1989
SEAT		
FURA (025A) - 0.9	40 ch	03.1984 > 12.1986
	43 ch	01.1982 > 06.1986
	45 ch	01.1982 > 06.1986
FURA (025A) - 1.4	75 ch	01.1982 > 06.1986
PANDA (141A) - 0.9	42 ch	10.1980 > 09.1982
ZASTAVA		
101 (1100) - 1.1	50 ch	12.1975 > 01.1980
	55 ch	06.1973 > 01.1990
	56 ch	05.1975 > 12.1993
101 (1100) - 1.1 Super	64 ch	07.1979 > 09.1981
101 (1100) - 1.3	65 ch	10.1981 > 12.1993
SANA - 1.4	71 ch	10.1989 > 10.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.