


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1170
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	295
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	20
Nombre de cannelures du pignon	40
Filetage biellette (Essieu)	F14x150

PHOTOS

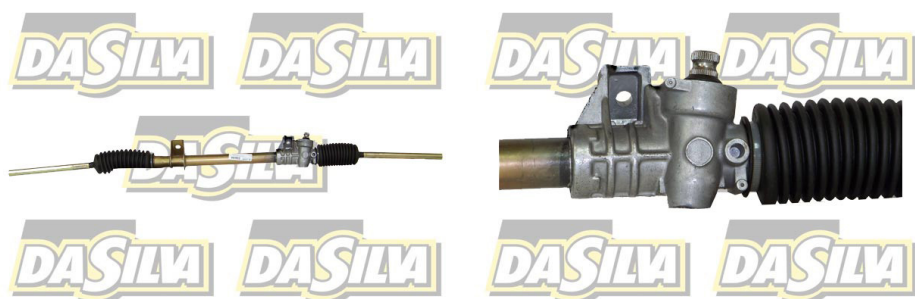


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
9 (L42_) - 1.1 (L421)	48 ch	09.1981 > 05.1987
9 (L42_) - 1.2 (L42S)	54 ch	09.1985 > 05.1987
9 (L42_) - 1.4 (L422, L42C)	60 ch	12.1981 > 05.1987
9 (L42_) - 1.4 (L423)	72 ch	09.1981 > 12.1985
9 (L42_) - 1.4 (L423, L42R)	67 ch	09.1985 > 05.1987
9 (L42_) - 1.4 Automatik (L423)	68 ch	09.1981 > 12.1985
9 (L42_) - 1.6 D (L424)	55 ch	10.1982 > 05.1987
9 (L42_) - 1.7 (L426)	80 ch	09.1984 > 05.1987
9 (L42_) - 1.7 (L42N)	88 ch	10.1986 > 05.1987
9 (L42_) - 1.7 (L42F)	73 ch	10.1986 > 05.1987
9 (L42_) - 1.7 (L42L)	75 ch	10.1986 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.1 (B371, C371)	48 ch	03.1983 > 06.1986
11 (B/C37_) - 1.2 (B37S, C37S)	55 ch	10.1984 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.4 (B372, C372, B37C, C37C)	60 ch	03.1983 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.4 (B373, C373)	68 ch	03.1983 > 12.1985
	72 ch	05.1983 > 12.1985

RENAULT		
11 (B/C37_) - 1.4 (B373, C373, B37R, C37R)	67 ch	03.1983 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.6 D (B374, C374)	55 ch	08.1983 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.7 (B376, C376)	80 ch	10.1983 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.7 (B37F, C37F)	75 ch	10.1984 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.7 (B37L, C37L)	73 ch	10.1986 > 05.1987
11 (B/C37_) - 1.7 (B37N, C37N)	88 ch	10.1986 > 05.1987
11 Société (S37_) - 1.1 (S371)	48 ch	03.1983 > 06.1986
11 Société (S37_) - 1.2 (S37S)	55 ch	10.1984 > 05.1987
11 Société (S37_) - 1.4 (S372)	60 ch	03.1983 > 09.1986
11 Société (S37_) - 1.4 (S373)	68 ch	03.1983 > 12.1986
11 Société (S37_) - 1.6 D (S374)	55 ch	08.1983 > 05.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.