


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>970</b>
Fixation	<b>4(Ø13mm)-4(Ø12mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>660</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>140</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.7</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>51</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>20</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M16x150</b>

## PHOTOS

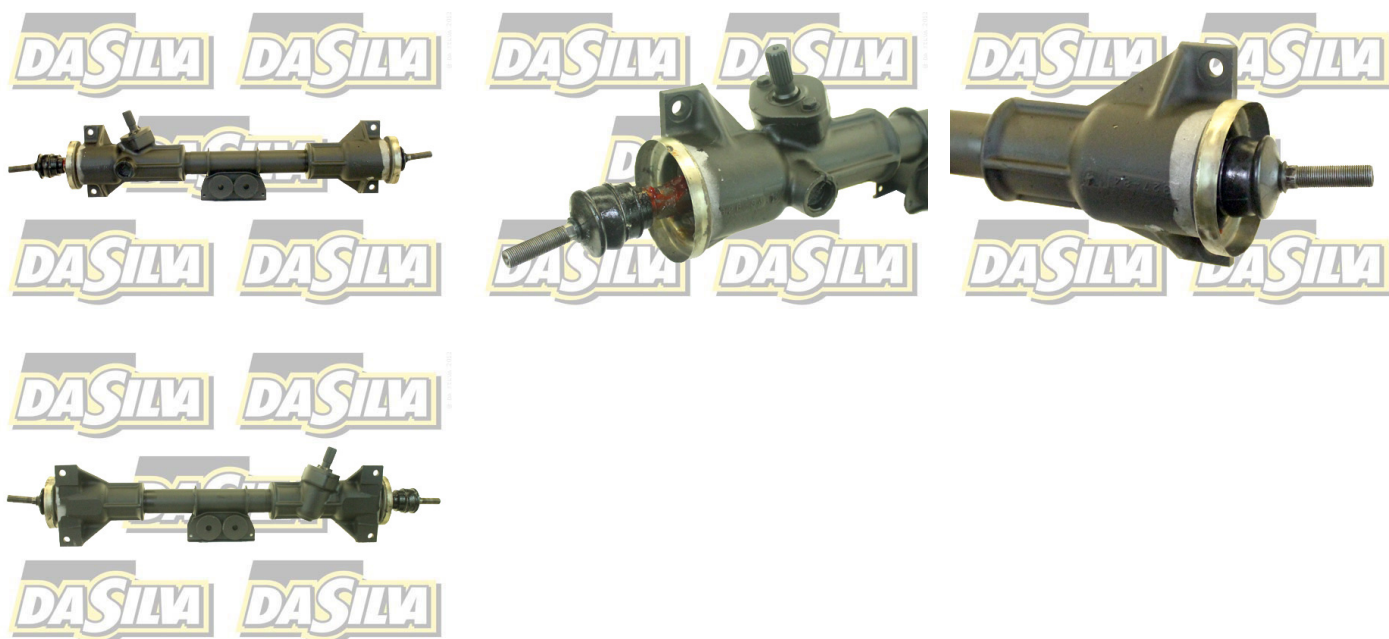

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C35 Bus - 2.0	88 ch	11.1973 > 01.1994
C35 Bus - 2.2 D	61 ch	11.1973 > 01.1980
C35 Bus - 2.5 D	69 ch	02.1980 > 01.1994
C35 Camionnette - 2.0	88 ch	11.1973 > 01.1994
C35 Camionnette - 2.2 D	61 ch	11.1973 > 01.1980
C35 Camionnette - 2.5 D	69 ch	02.1980 > 01.1994
C35 Pick-up - 2.0	88 ch	11.1973 > 01.1994
C35 Pick-up - 2.2 D	61 ch	11.1973 > 01.1980
C35 Pick-up - 2.5 D	69 ch	02.1980 > 01.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.