


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F19x150
Prof. raccord de sortie [mm]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB11

PHOTOS

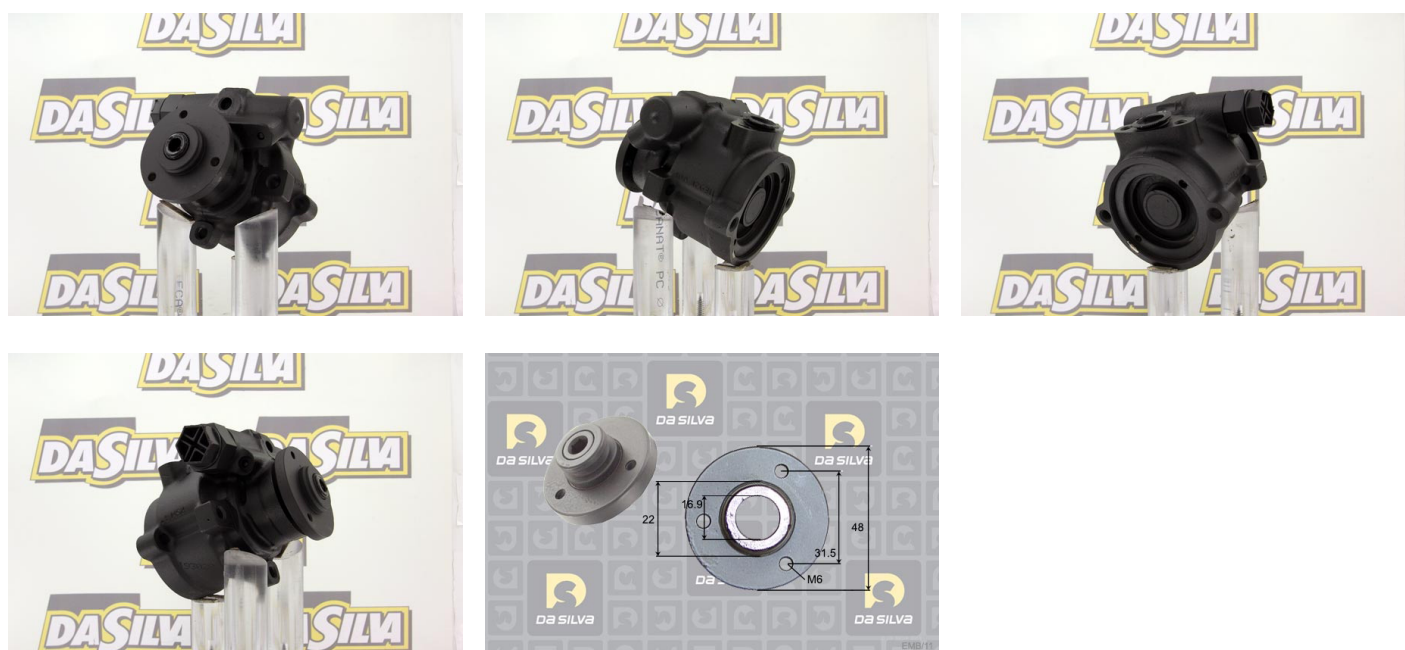


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ROVER		
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.