


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 136 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 13 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec réservoir intégré |
| Accessoires | Avec pipe d'entrée droite |
| Embase | EMB04 |

PHOTOS

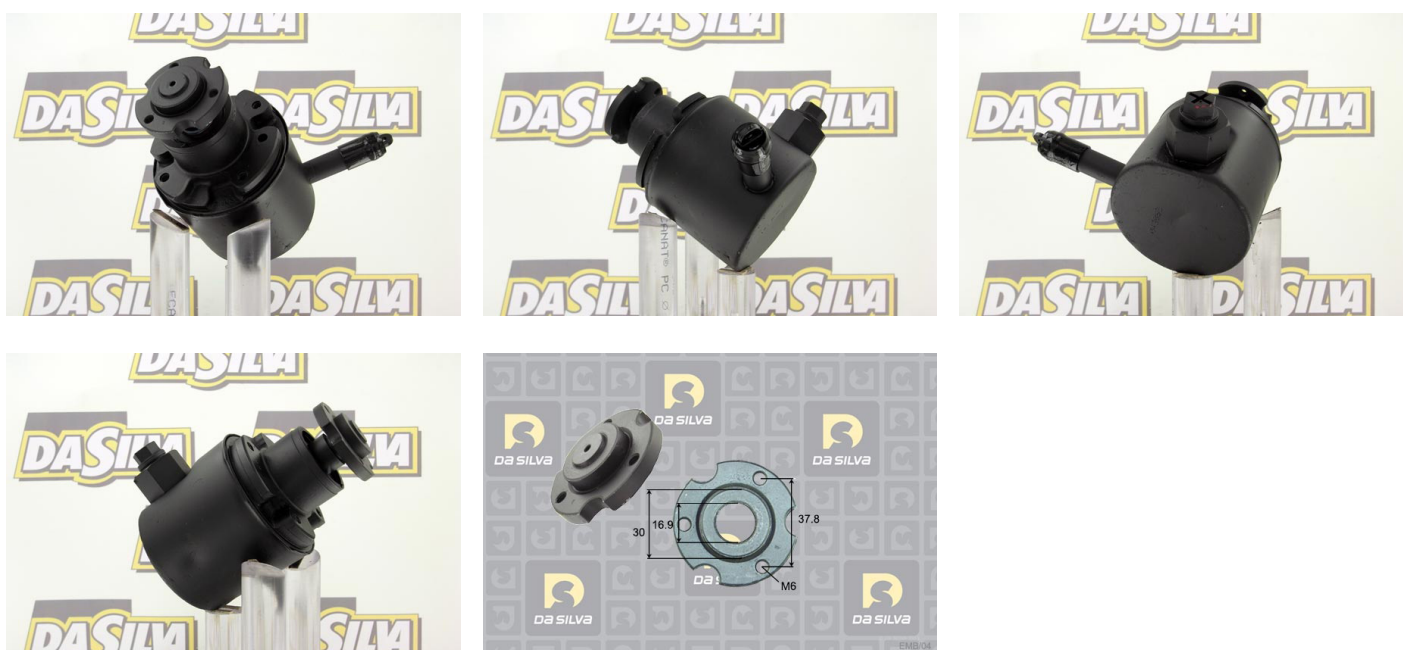


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| LAND ROVER | | |
|--|--------|-------------------|
| DEFENDER (LD) - 2.5 90 TDI | 113 ch | 09.1990 > |
| DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 90,110 TDI | 113 ch | 09.1990 > 12.1998 |
| DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.0 16 V | 135 ch | 09.1993 > 06.1994 |
| DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.5 TDI | 113 ch | 09.1989 > 06.1994 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.