


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB25

## PHOTOS

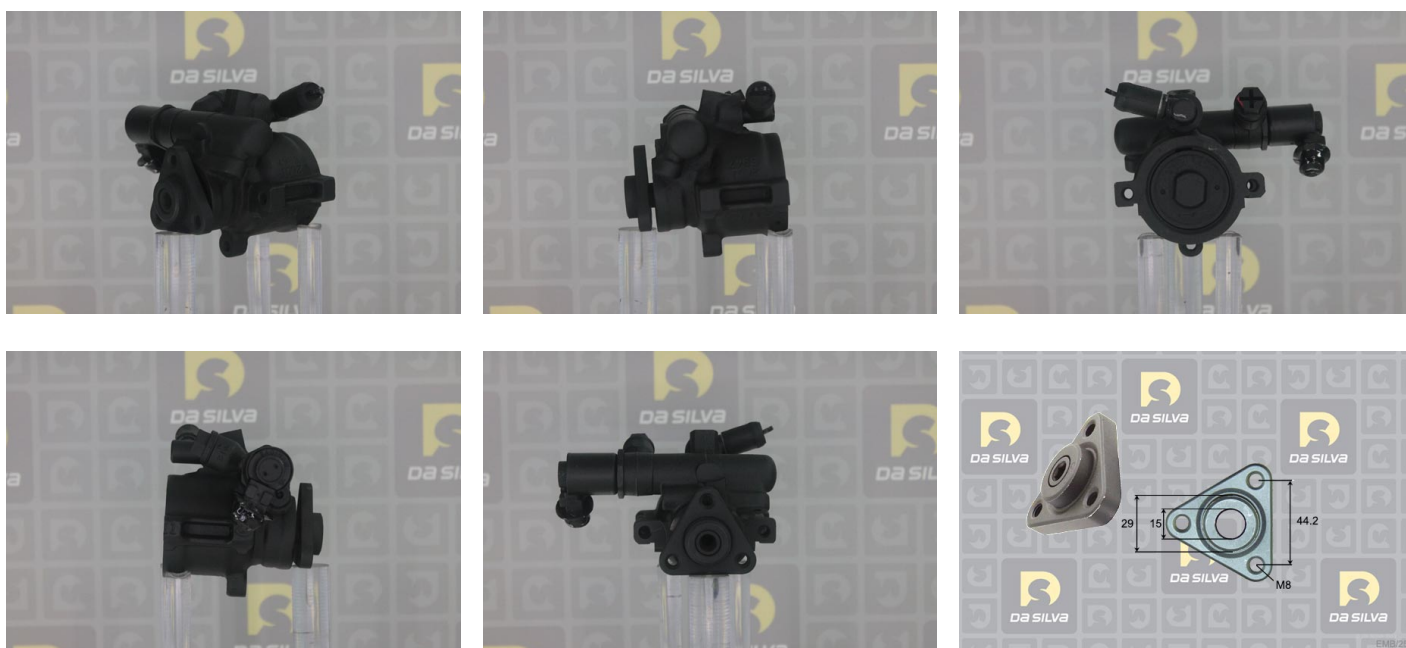


## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9	145 ch	09.1992 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 24V	195 ch	08.1993 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.