


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	158
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	22
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	17
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

PHOTOS

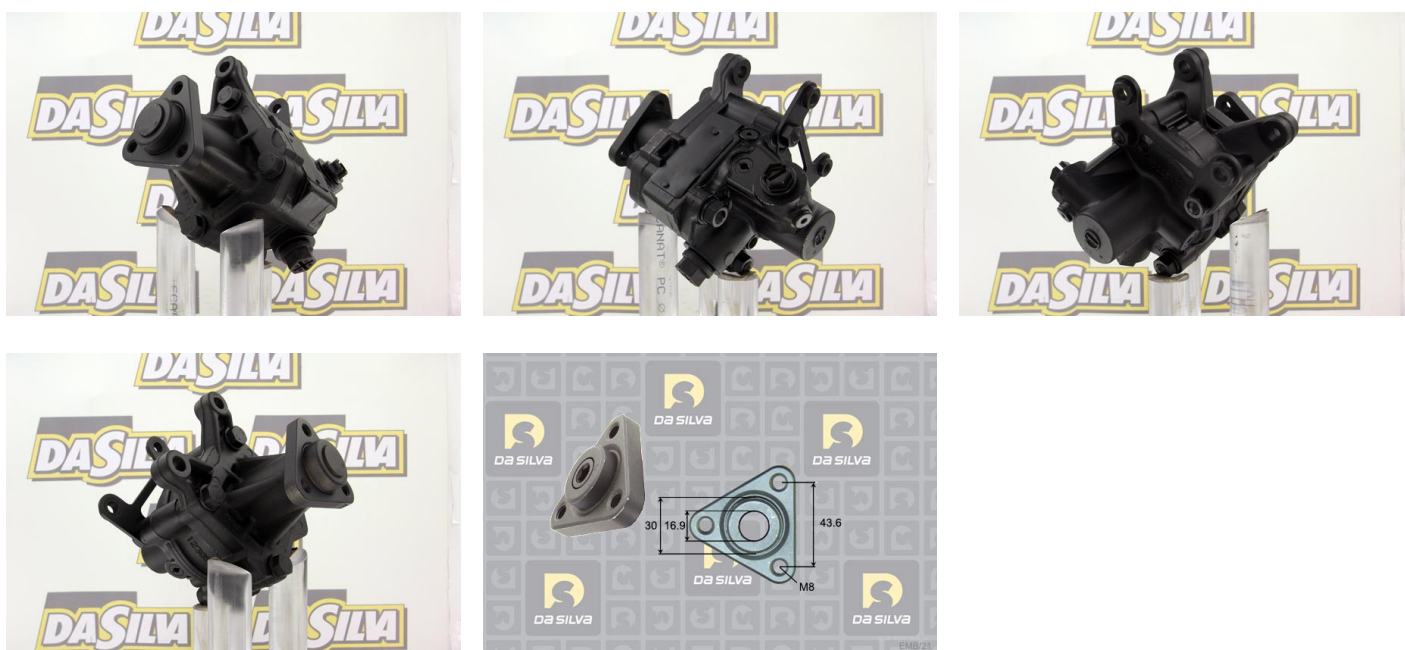


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (90-99) (E36) - 316i	100 ch	09.1990 > 09.1993
	102 ch	07.1993 > 07.1995
	102 ch	09.1990 > 09.1993
3 Series (90-99) (E36) - 318i	113 ch	12.1990 > 10.1993
	115 ch	10.1993 > 07.1995
3 Series (90-99) (E36) - 318is	140 ch	03.1993 > 09.1997
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 318i	115 ch	01.1994 > 09.1995
3 Series (90-99) Compact (E36) - 316i	102 ch	03.1994 > 09.1995
3 Series (90-99) Compact (E36) - 318ti	140 ch	11.1994 > 08.1995
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 316i	102 ch	09.1993 > 07.1995
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 318is	140 ch	03.1992 > 10.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.