


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	145
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	24
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB10

## PHOTOS

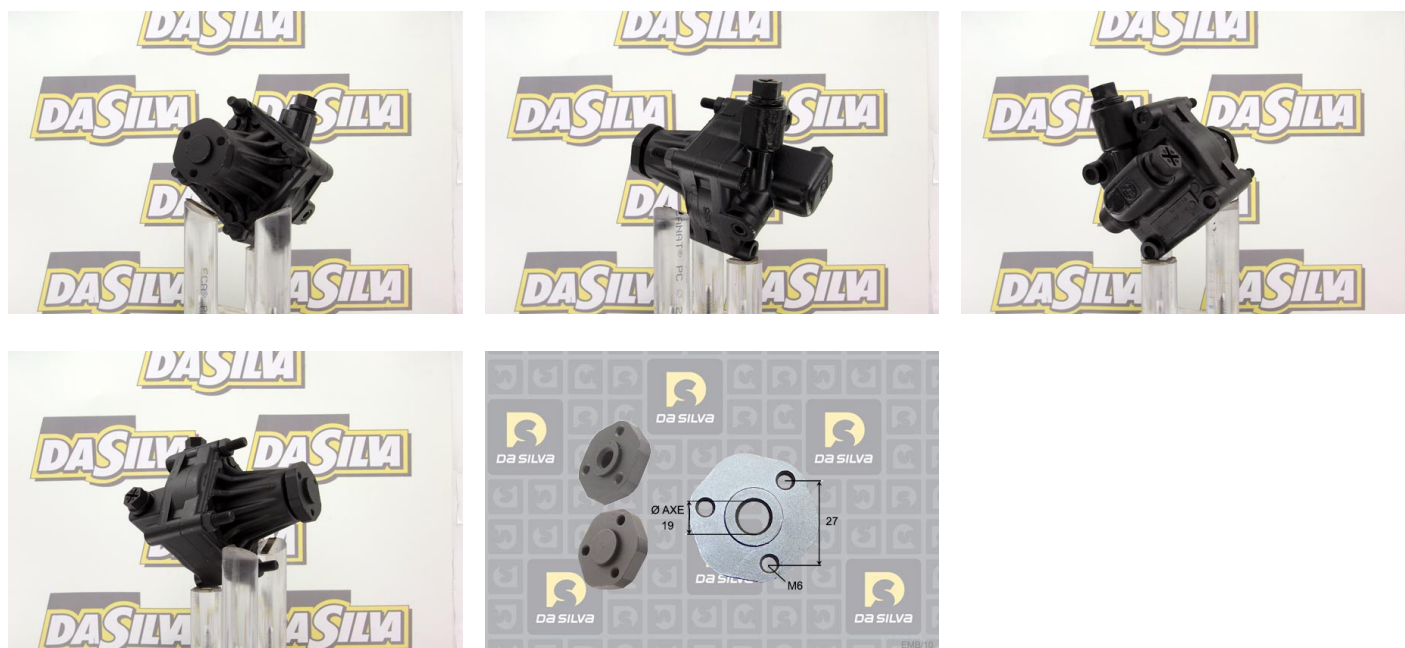


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>FIAT</b>		
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AD)	120 ch	03.1987 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM)	113 ch	03.1986 > 09.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	116 ch	10.1987 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo	151 ch	11.1986 > 11.1988
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM)	155 ch	12.1985 > 06.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	06.1987 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC)	78 ch	03.1991 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	69 ch	03.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6	86 ch	03.1990 > 04.1993
	69 ch	04.1990 > 06.1993
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	06.1990 > 07.1992
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	87 ch	06.1994 > 08.1996
	90 ch	06.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	06.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	105 ch	03.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	10.1990 > 09.1993
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC)	78 ch	03.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	69 ch	10.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6	86 ch	12.1990 > 04.1993
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AE)	78 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AJ)	90 ch	06.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	75 ch	10.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	105 ch	03.1992 > 12.1993
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	01.1991 > 09.1993
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	113 ch	03.1992 > 09.1993
TIPO (160) - 1.4 (160.AC)	71 ch	07.1987 > 12.1989
TIPO (160) - 1.4 i.e.	78 ch	05.1989 > 04.1995
TIPO (160) - 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	70 ch	05.1989 > 04.1995
TIPO (160) - 1.6 (160.AE)	83 ch	01.1988 > 10.1991
TIPO (160) - 1.6 i.e.	90 ch	02.1988 > 05.1991
TIPO (160) - 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	75 ch	10.1992 > 04.1995
TIPO (160) - 1.6 i.e. (160.AF)	78 ch	07.1990 > 01.1993
TIPO (160) - 1.6 SX DGT	90 ch	05.1989 > 10.1992
TIPO (160) - 1.8 i.e. (160.AY)	105 ch	10.1990 > 06.1993
TIPO (160) - 2.0	116 ch	10.1990 > 10.1992
TIPO (160) - 2.0 i.e. (160.AJ)	109 ch	06.1990 > 03.1992
TIPO (160) - 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	113 ch	03.1990 > 04.1995

<b>LANCIA</b>		
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V (834FA)	152 ch	08.1992 > 12.1993
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834AC)	181 ch	12.1988 > 06.1990
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	201 ch	10.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e.	113 ch	03.1986 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e (834AB)	117 ch	09.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. (834B)	120 ch	11.1984 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. (834BV)	115 ch	09.1987 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1988 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	177 ch	04.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. Turbo (834C)	166 ch	11.1984 > 12.1987
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. Turbo (834CV)	150 ch	07.1986 > 05.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 16V (834FA)	152 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1989 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V Turbo (834AC)	181 ch	12.1988 > 06.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	177 ch	04.1989 > 03.1993
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo	150 ch	01.1989 > 03.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	201 ch	11.1992 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.