


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	65
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	11
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB36

PHOTOS

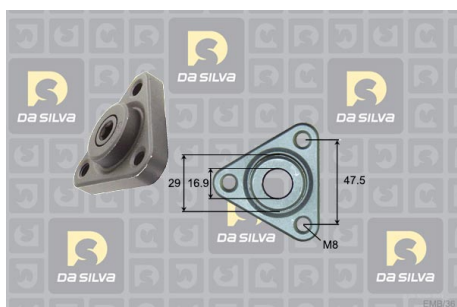


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.1997 > 09.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.2 DTI 16V	110 ch	09.2000 > 07.2003
	120 ch	09.2000 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.1997 > 09.2000
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.2 DTI 16V	110 ch	09.2000 > 07.2003
	120 ch	09.2000 > 07.2003
SINTRA - 2.2 DTI	116 ch	07.1997 > 04.1999
SINTRA - 2.2 i 16V	141 ch	11.1996 > 04.1999
VECTRA B (36_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 2.2 DTI 16V	125 ch	09.2000 > 04.2002
	120 ch	09.2000 > 04.2002
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 06.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 07.2003
VECTRA B Caravan (31_) - 2.2 DTI 16V	125 ch	09.2000 > 07.2003
	120 ch	09.2000 > 04.2002
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 06.2000
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 07.2003
VECTRA B CC (38_) - 2.2 DTI 16V	125 ch	09.2000 > 07.2003
	120 ch	09.2000 > 04.2002
SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.2 TiD	125 ch	09.2002 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.