


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Embase	EMB27

PHOTOS

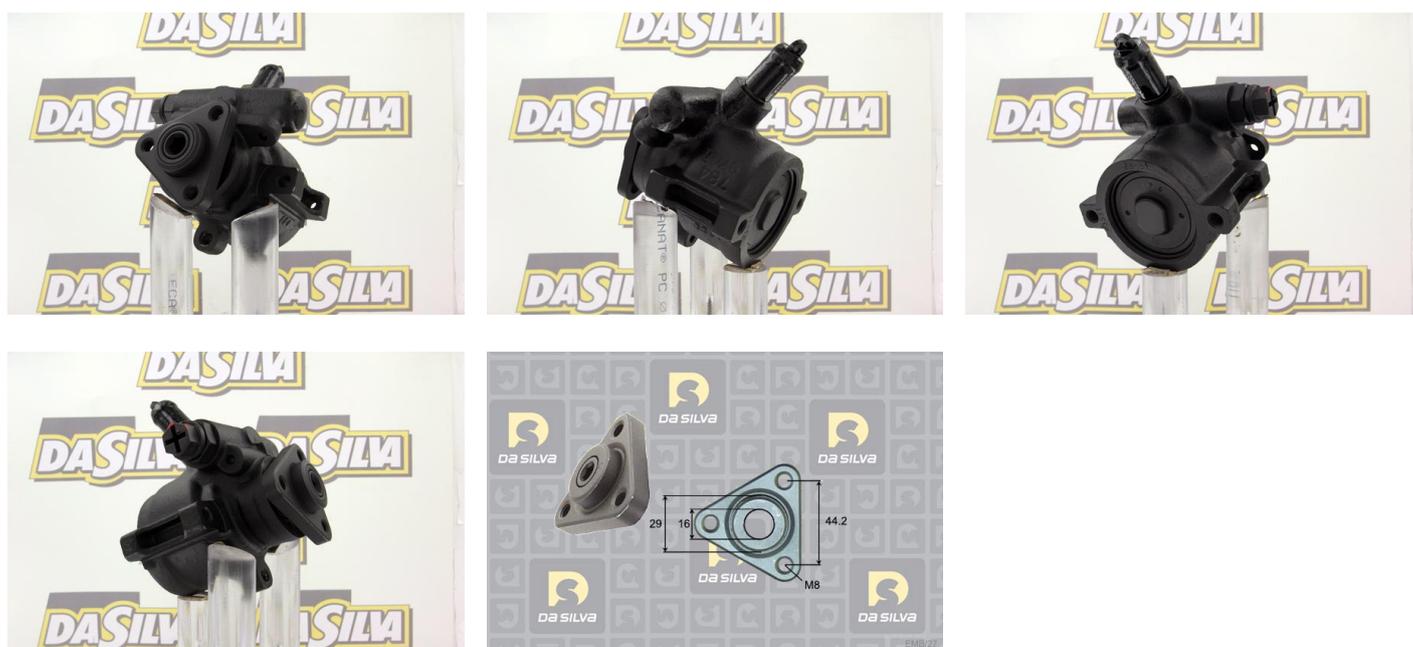

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.