


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

PHOTOS

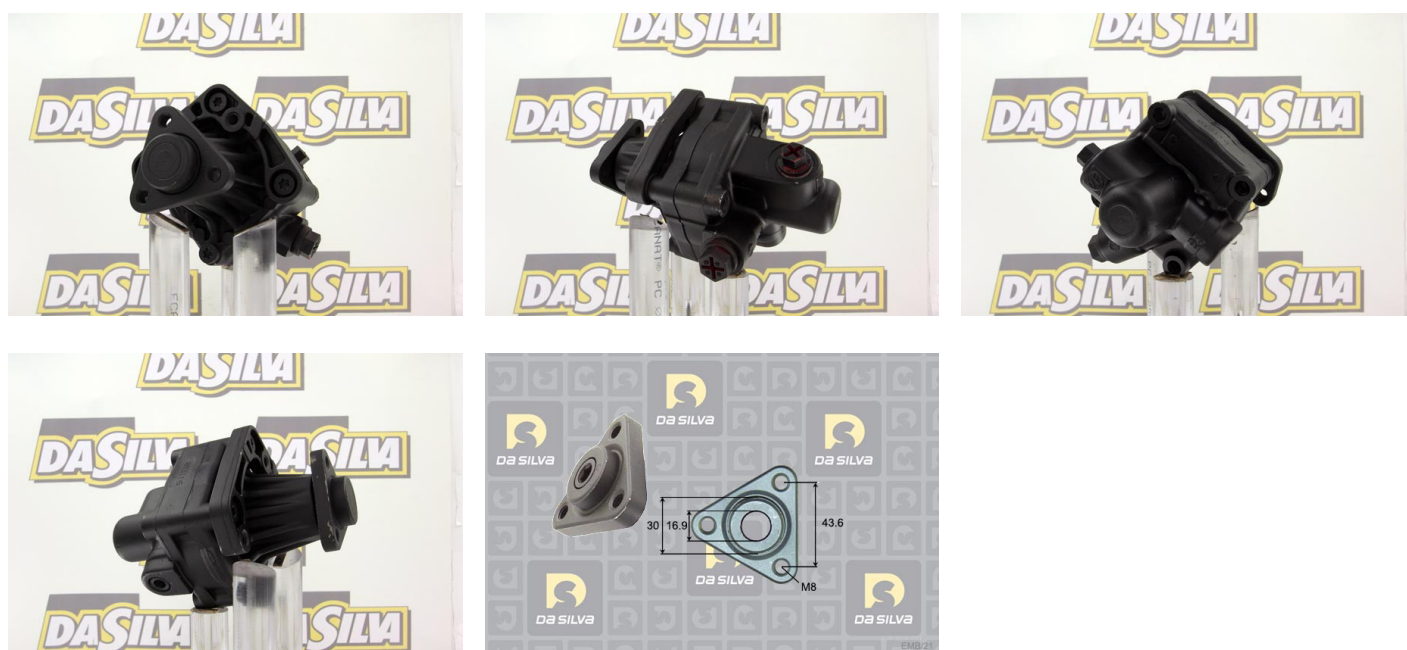


DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 D	131 ch	05.1994 > 05.1999
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 DTI	150 ch	09.2001 > 07.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 TD	130 ch	04.1994 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 DTI	150 ch	09.2001 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 TD	131 ch	04.1994 > 02.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.