


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	94
Raccord d'entrée	Ø13mm Bride
Raccord de sortie	M12x125
Prof. raccord de sortie [mm]	24
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR4 Ø94mm (non fourni)

PHOTOS

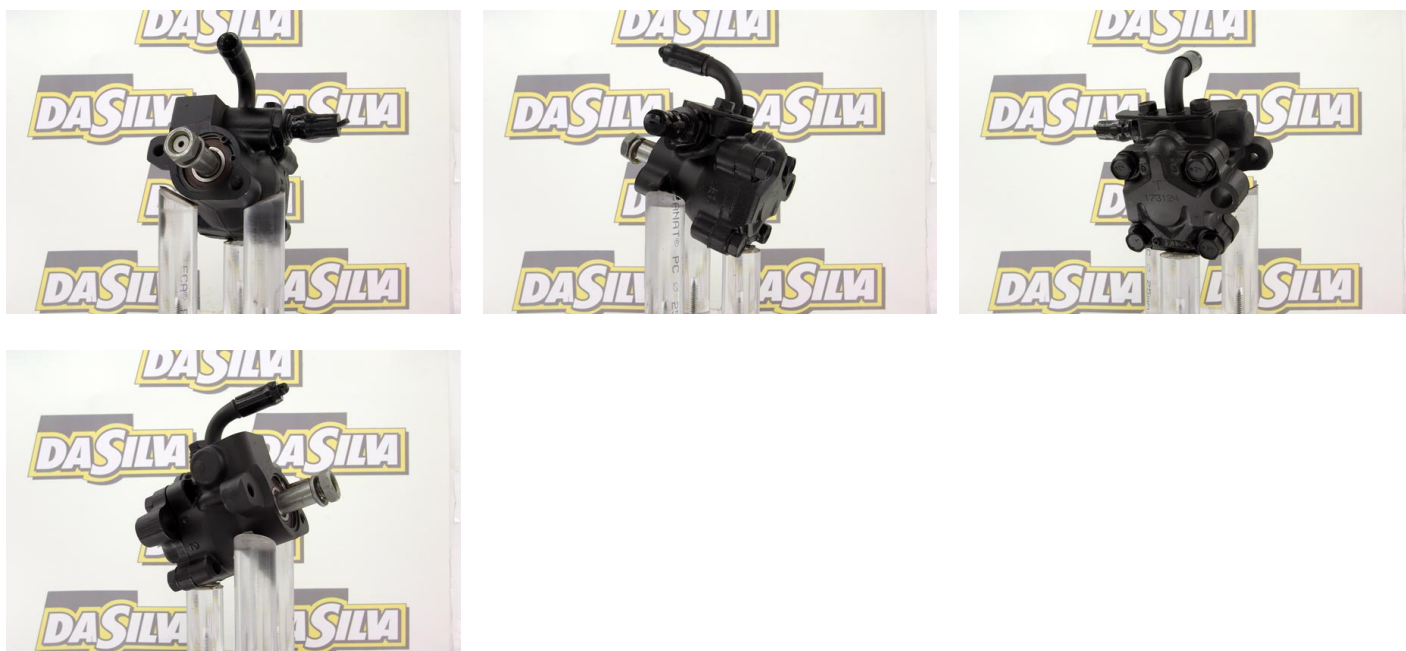

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
S COUPE (SLC) - 1.5 i	84 ch	02.1990 > 05.1996
	88 ch	04.1992 > 05.1996
S COUPE (SLC) - 1.5 i Turbo	116 ch	04.1991 > 05.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.