


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB27

PHOTOS

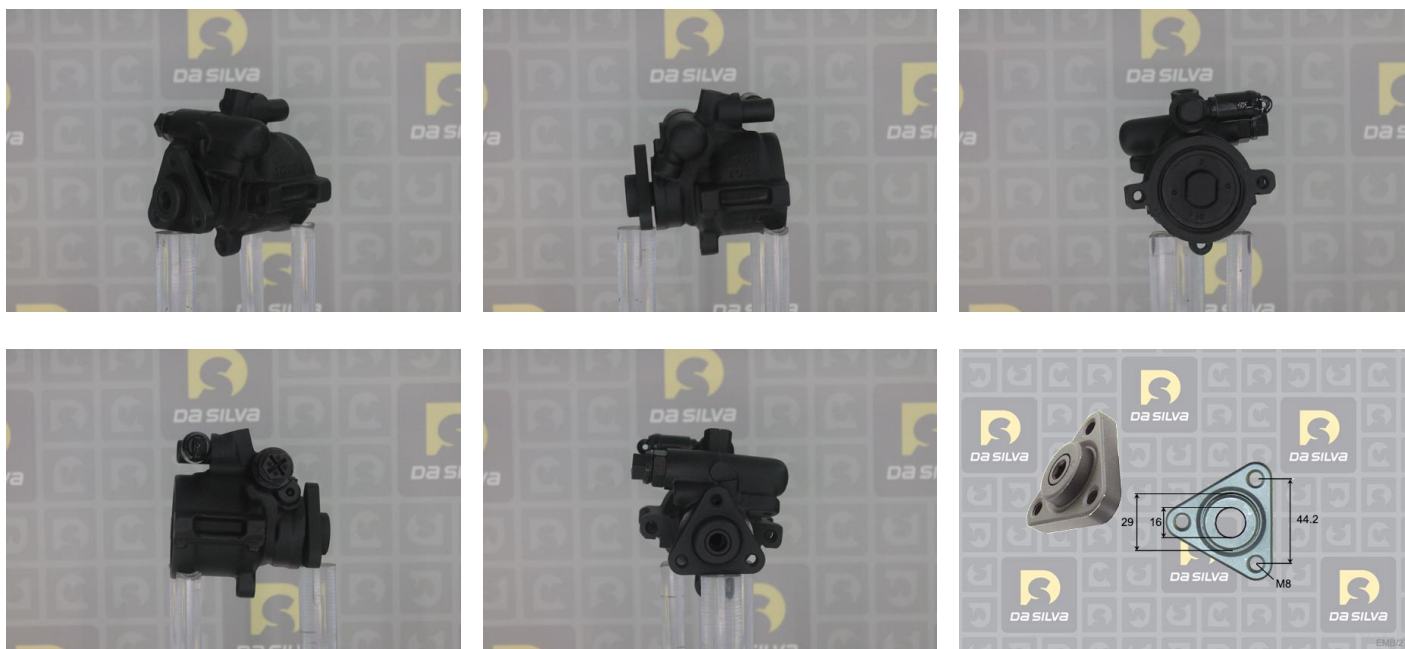


DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (90-92) (GAL) - RS 2000	150 ch	05.1991 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000	150 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000 4x4	150 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000	150 ch	02.1995 > 02.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000 4x4	150 ch	02.1995 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.