


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø15.5mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie V Ø126mm (non fourni)

## PHOTOS

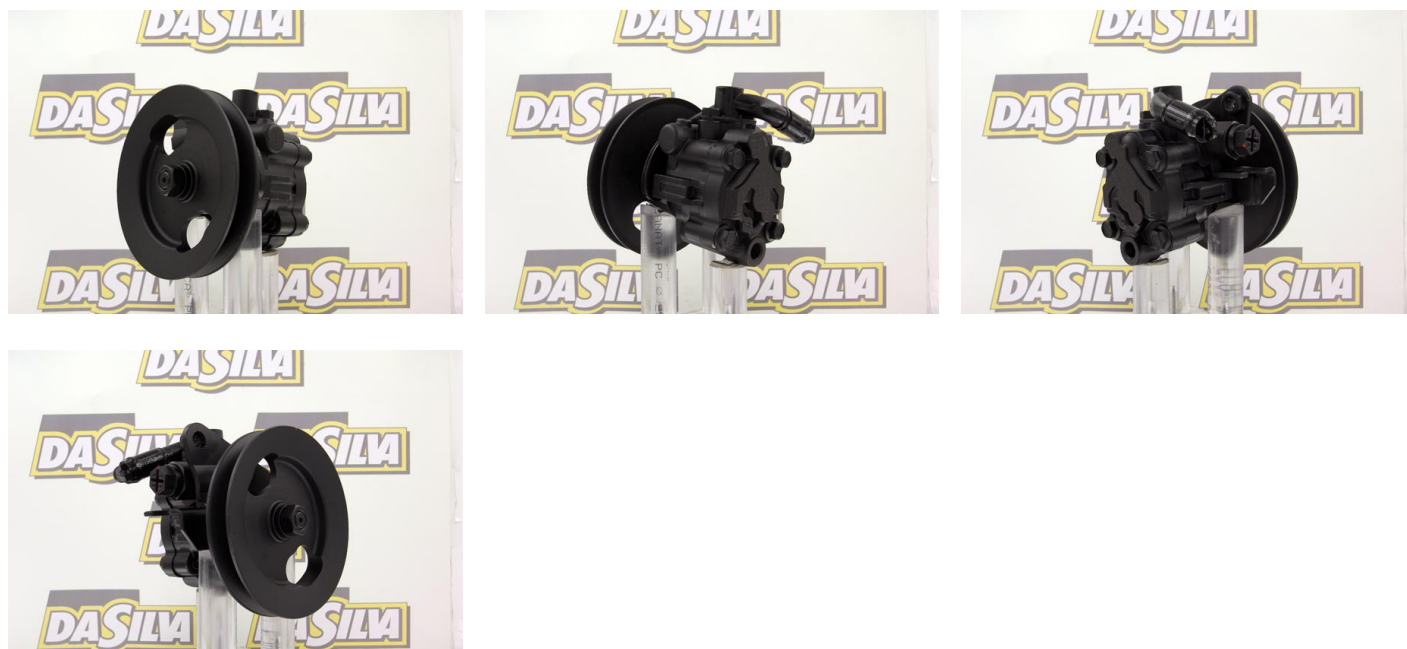

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
SERENA (91-01) (C23M) - 2.0 16V	126 ch	11.1992 >
SERENA (91-01) (C23M) - 2.3 D	75 ch	01.1995 >
VANETTE CARGO Bus (HC 23) - 2.3 D	75 ch	01.1996 >
VANETTE CARGO Camionnette (HC 23) - 2.3 D	75 ch	01.1995 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.