


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

PHOTOS

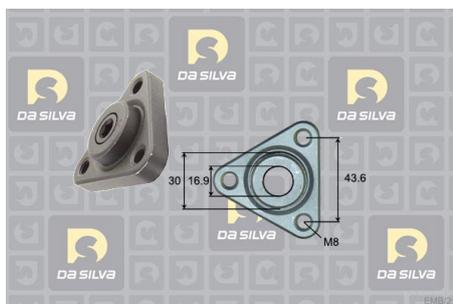

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (90-99) (E36) - 318tds	90 ch	01.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 318tds	90 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Compact (E36) - 318tds	90 ch	01.1995 > 08.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.