


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	Sans pipe d'entrée
	Montage pour poulie V Ø125mm (non fourni)

PHOTOS

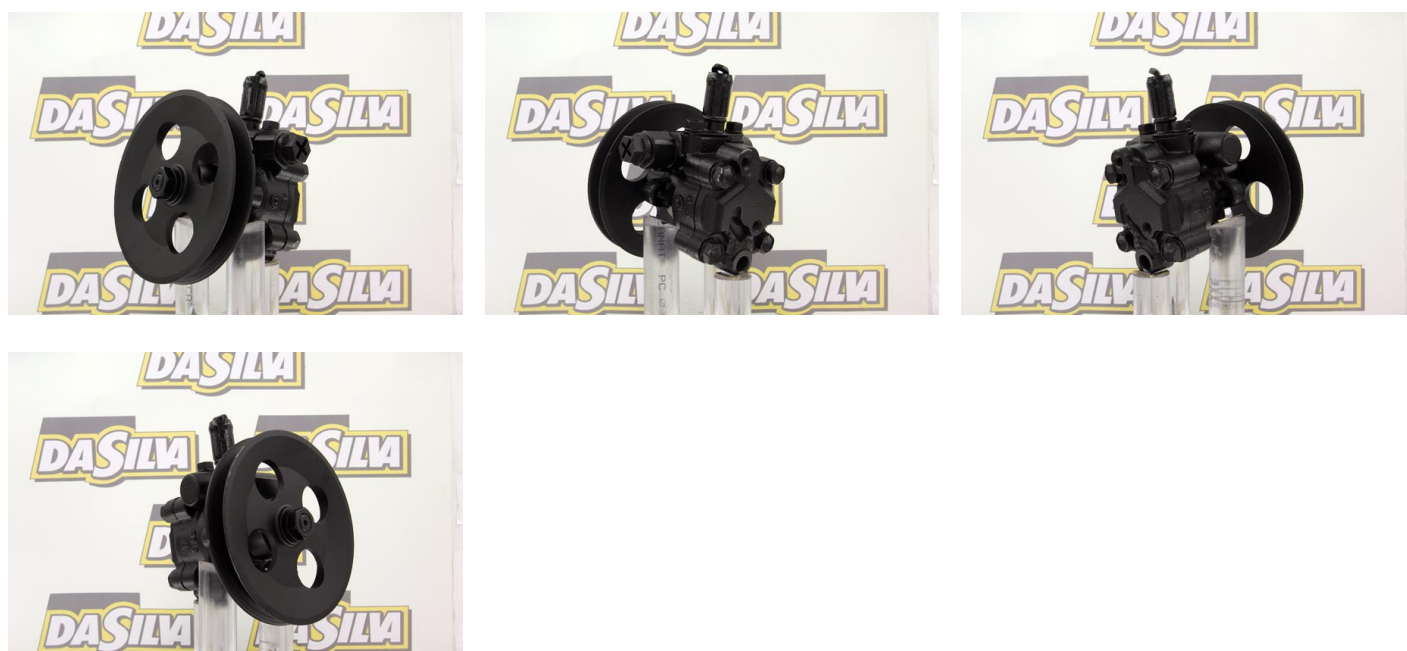


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.4 i	118 ch	09.1996 > 04.1998
	124 ch	02.1993 > 08.1996
MAVERICK (UDS, UNS) - 2.4 i (UDS)	116 ch	09.1996 > 04.1998
NISSAN		
TERRANO (93-06) (R20) - 2.4 4WD	116 ch	05.1996 > 01.2002
	118 ch	05.1996 >
TERRANO (93-06) (R20) - 2.4 i 12V 4WD	124 ch	02.1993 > 06.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.