


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	159
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

PHOTOS

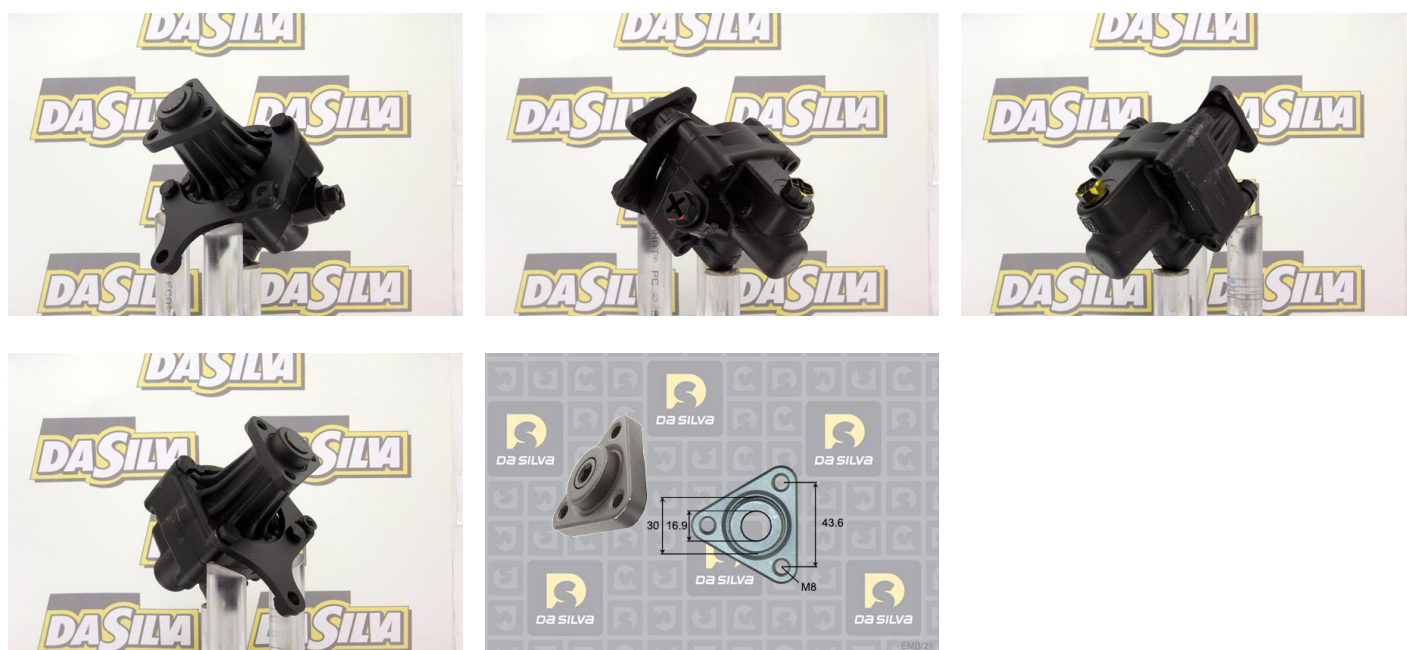


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 518i	113 ch	08.1989 > 09.1995
	115 ch	08.1989 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518g	115 ch	11.1995 > 06.1996
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518i	113 ch	03.1993 > 09.1994
	115 ch	09.1994 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.