


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	180
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	2 (F14x150+F12x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21
	Prof outlet F12x150 : 10mm

PHOTOS

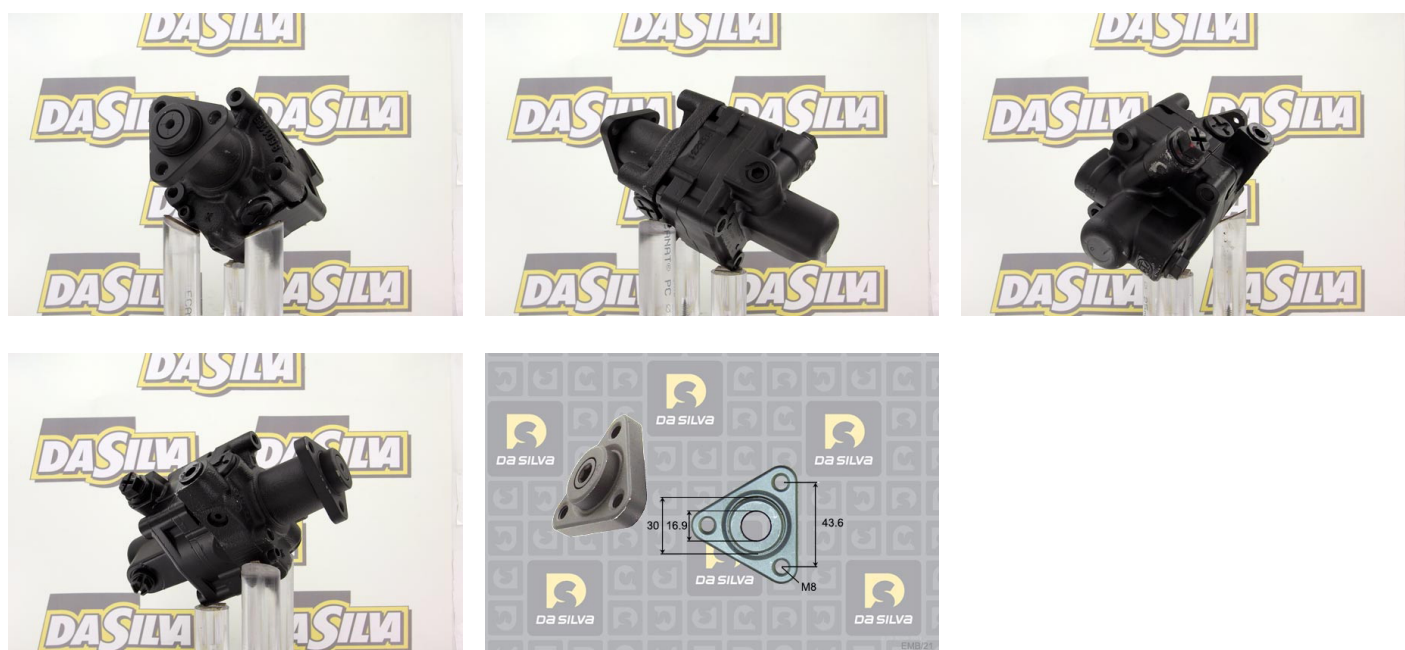

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL	188 ch	12.1986 > 09.1994
	197 ch	12.1986 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 735i,iL	211 ch	09.1986 > 09.1992
	220 ch	09.1986 > 12.1987
7 Series (86-94) (E32) - 750i,iL V12	300 ch	09.1987 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.