


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | SAGINAW |
| Type de poulie | V |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 75 |
| Hauteur de poulie [mm] | 98 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Accessoires | Avec pipe d'entrée droite |

PHOTOS

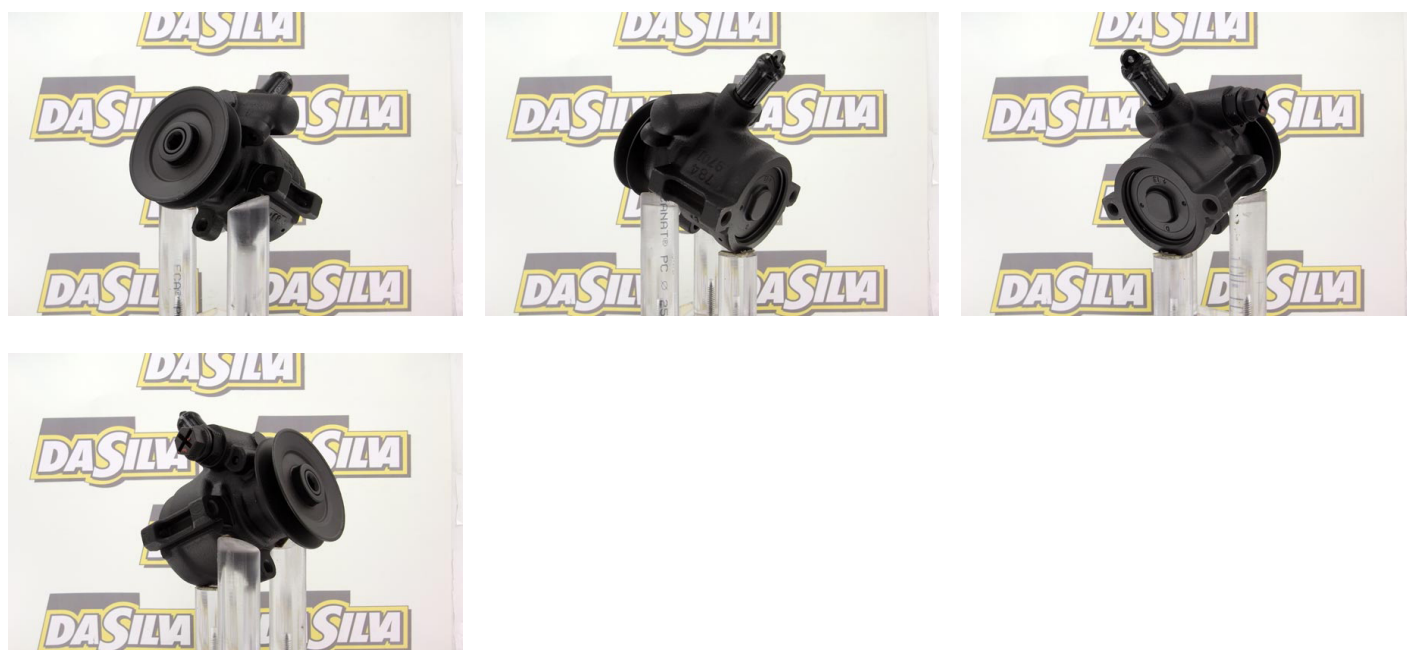


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| CITROËN | | |
|--------------------|-------|-------------------|
| C15 (VD-_) - 1.8 D | 60 ch | 07.1986 > 12.2000 |
| C15 (VD-_) - 1.9 D | 60 ch | 12.2000 > 12.2005 |
| C15 Break - 1.8 D | 60 ch | 04.1987 > 08.2000 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.