


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø15.5mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	sans support
Embase	EMB21

PHOTOS

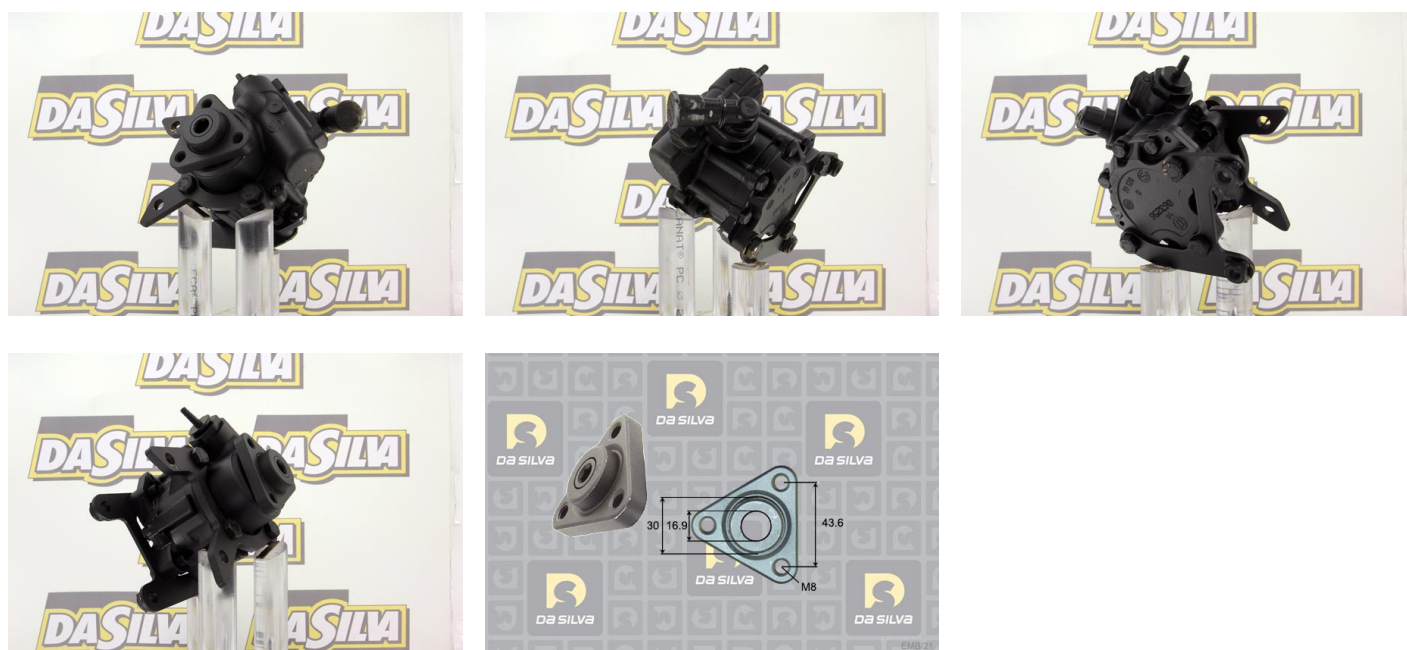

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (90-99) (E36) - 316i	102 ch	07.1995 > 02.1998
	102 ch	09.1990 > 09.1993
3 Series (90-99) (E36) - 318i	115 ch	07.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 318is	140 ch	09.1995 > 02.1998
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 316i	102 ch	01.1996 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 318i	116 ch	07.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 318i	115 ch	10.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Compact (E36) - 316i	102 ch	10.1995 > 08.2000
	105 ch	12.1998 > 08.2000
3 Series (90-99) Compact (E36) - 318ti	140 ch	07.1995 > 08.2000
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 316i	102 ch	07.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 318is	140 ch	09.1995 > 04.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.