


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	168
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

PHOTOS

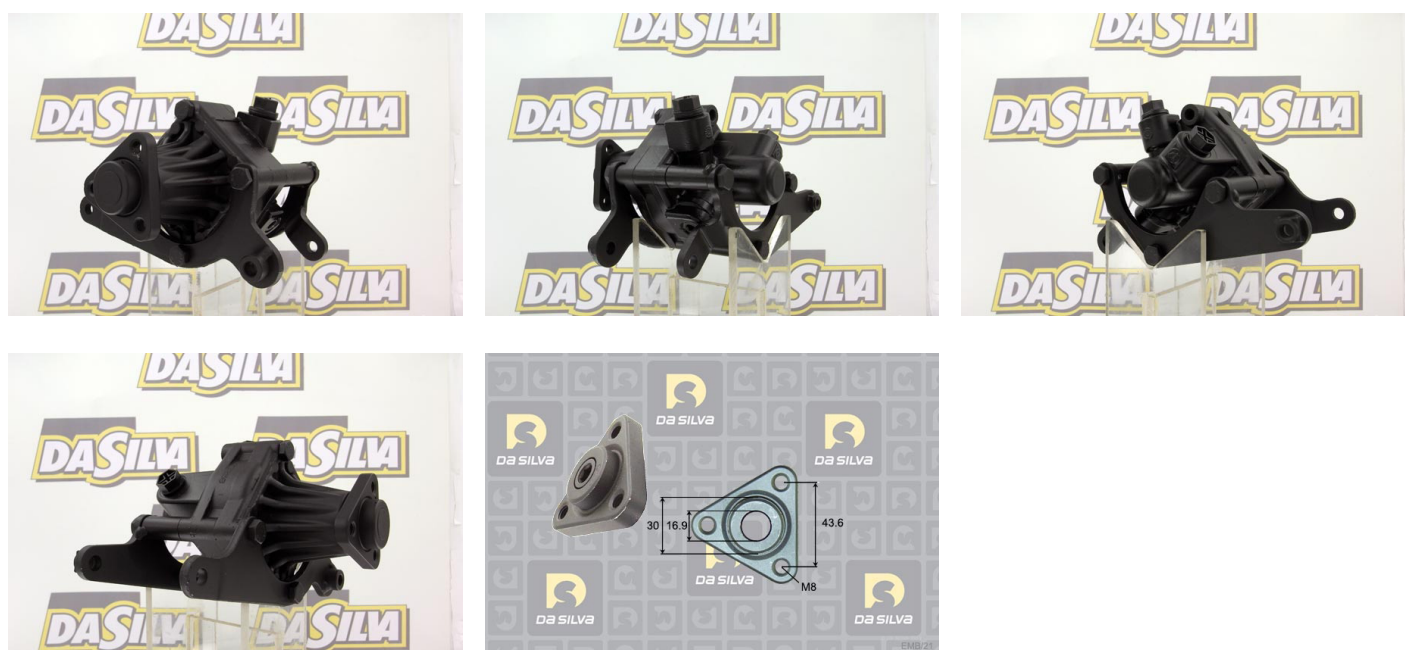


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 530i	188 ch	01.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 535i	211 ch	01.1988 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.