


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Embase ronde
Hauteur de poulie [mm]	129
Raccord d'entrée	Ø9.5mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré
Embase	EMB61

## PHOTOS

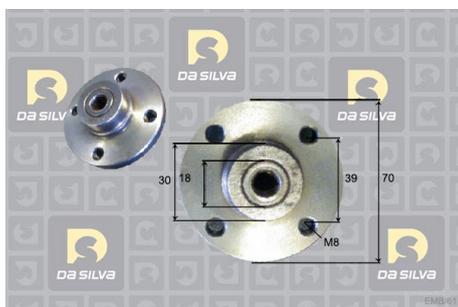

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>VOLVO</b>		
240 (P242, P244) - 2.0	103 ch	08.1984 > 07.1985
	111 ch	09.1988 > 12.1993
	121 ch	09.1984 > 12.1993
240 (P242, P244) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	08.1980 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1983 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1989
240 (P242, P244) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.0	97 ch	08.1980 > 12.1984
	103 ch	08.1984 > 07.1985
	111 ch	09.1988 > 12.1993
	117 ch	08.1983 > 07.1993
240 Break (P245) - 2.3	110 ch	08.1984 > 07.1986
	112 ch	08.1980 > 07.1984
	113 ch	08.1986 > 07.1987
	115 ch	08.1986 > 12.1988
	131 ch	08.1984 > 07.1985
	133 ch	08.1984 > 12.1988
240 Break (P245) - 2.3 i KAT	115 ch	08.1986 > 07.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.