


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	131
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB14

## PHOTOS

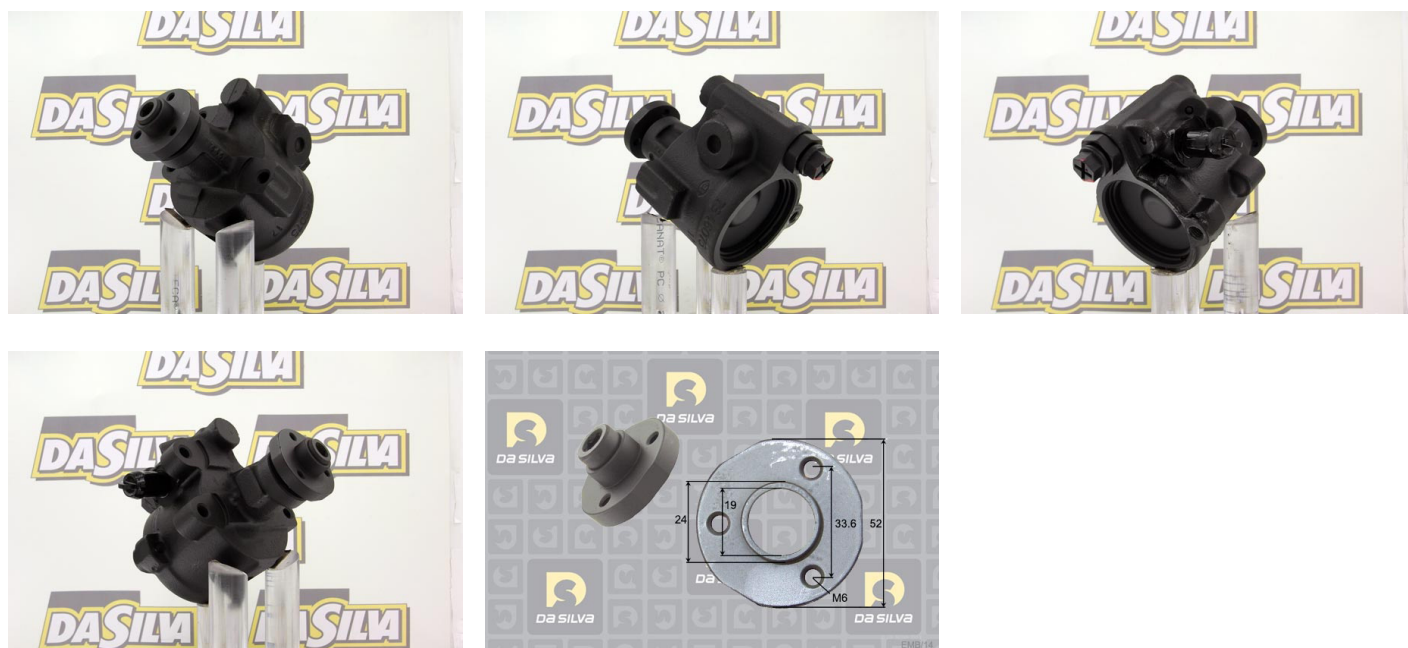

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
5 (122_) - 1.4 (1229, 1399)	63 ch	01.1982 > 12.1985
9 (L42_) - 1.2 (L42S)	54 ch	09.1985 > 12.1988
9 (L42_) - 1.4 (L422, L42C)	60 ch	12.1981 > 12.1988
9 (L42_) - 1.4 Turbo	116 ch	12.1986 > 12.1989
9 (L42_) - 1.4 Turbo (L425)	105 ch	04.1984 > 12.1986
11 (B/C37_) - 1.4 (B372, C372, B37C, C37C)	60 ch	03.1983 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.4 Turbo (B375, C375)	105 ch	04.1984 > 12.1986
	115 ch	10.1986 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.