


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	96
Hauteur de poulie [mm]	130
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS

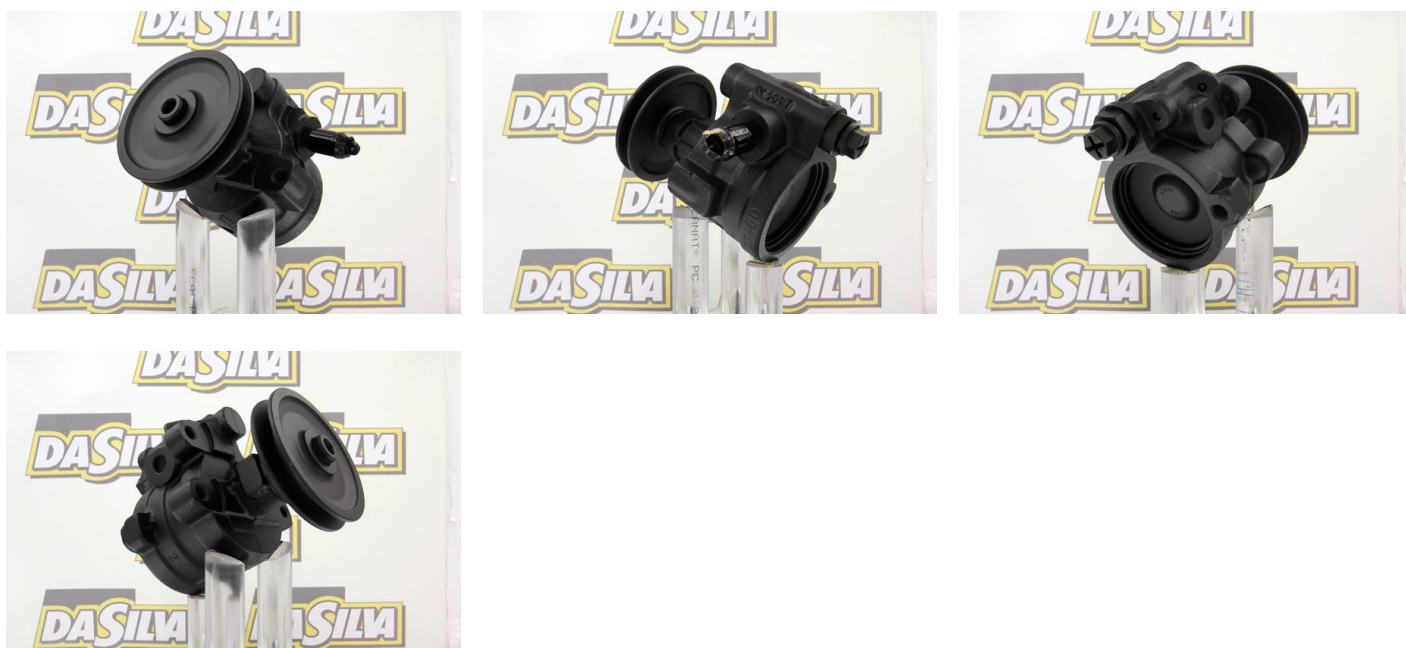


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
605 (6B) - 2.0	107 ch	02.1990 > 09.1999
	114 ch	06.1989 > 09.1999
	121 ch	06.1989 > 09.1999
605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1992 > 09.1999
	147 ch	07.1991 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.