


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	119
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS

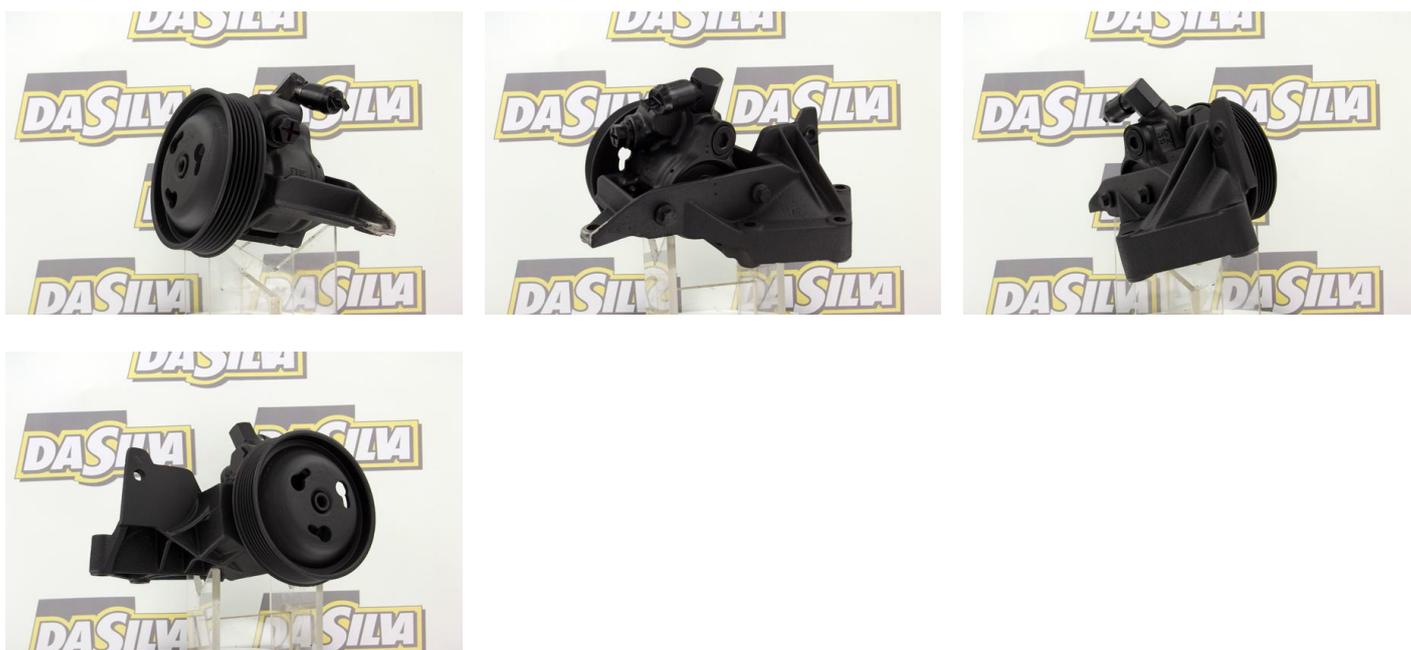

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
PUMA (EC_) - 1.4 16V	90 ch	11.1997 > 04.1999
PUMA (EC_) - 1.6 16V	103 ch	08.2000 >
PUMA (EC_) - 1.7 16V	125 ch	03.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.