


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>VISTEON</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>103</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>8</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB27</b>

## PHOTOS

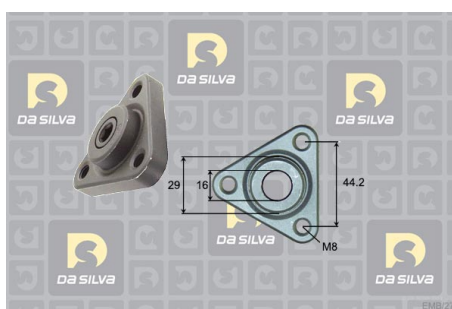

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4	71 ch	01.1994 > 12.1995
	73 ch	01.1994 > 12.1995
	75 ch	11.1992 > 12.1996
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4 KAT	73 ch	01.1994 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6	88 ch	01.1989 > 01.1994
	90 ch	03.1989 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.