


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS

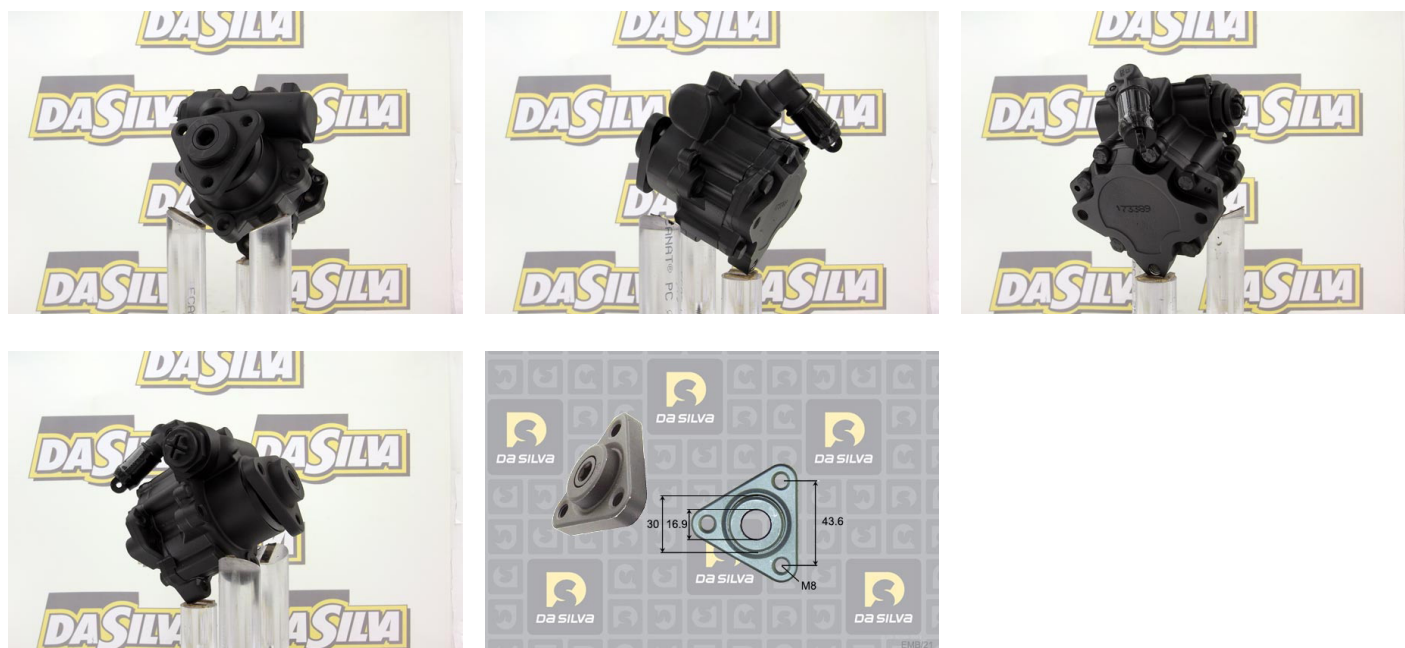


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
Z3 (E36/4) - 2.0	150 ch	04.1999 > 01.2003
Z3 (E36/4) - 2.2	170 ch	08.2000 > 01.2003
Z3 (E36/4) - 2.8	192 ch	04.1997 > 06.2000
Z3 Coupe (E36/8) - 2.8	192 ch	07.1997 > 06.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.