


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	avec support

PHOTOS

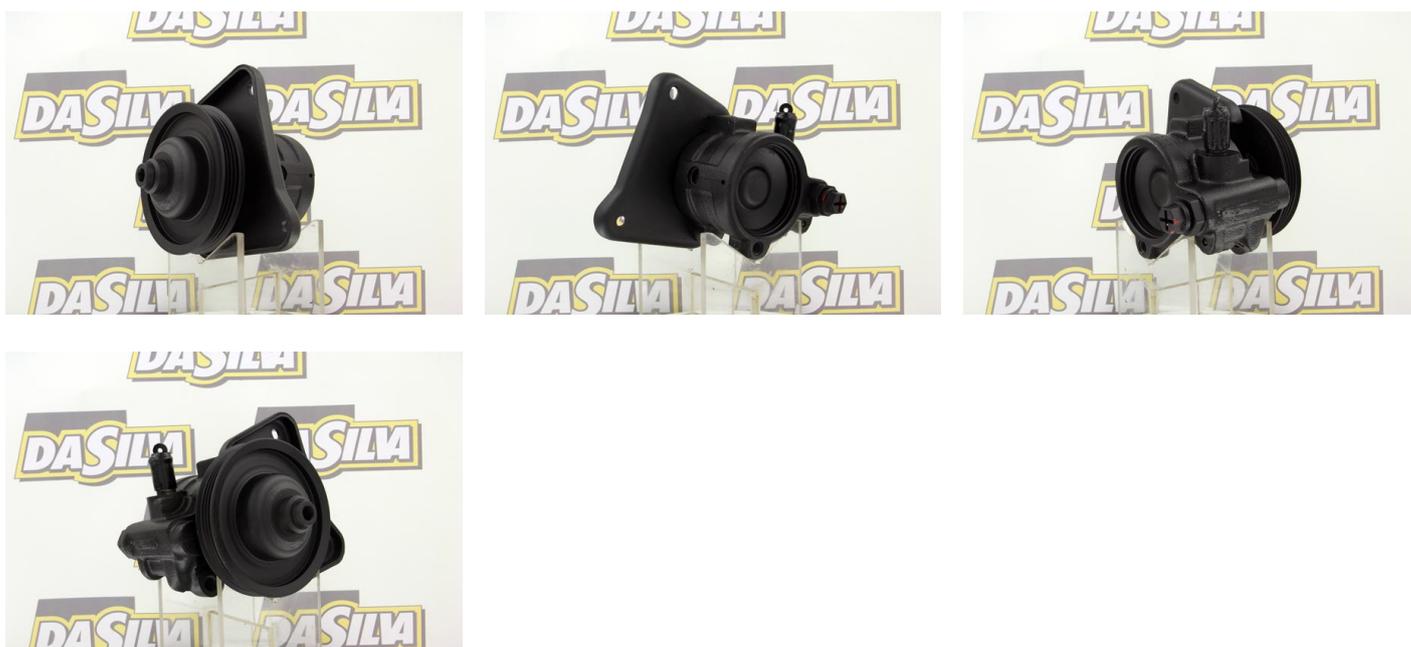

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 (B540)	105 ch	11.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 12V (B542, B54E)	132 ch	04.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B541)	107 ch	04.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B543)	137 ch	04.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 Biturbo 4x4 (B545)	262 ch	02.1993 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996
SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	167 ch	12.1992 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.