


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS

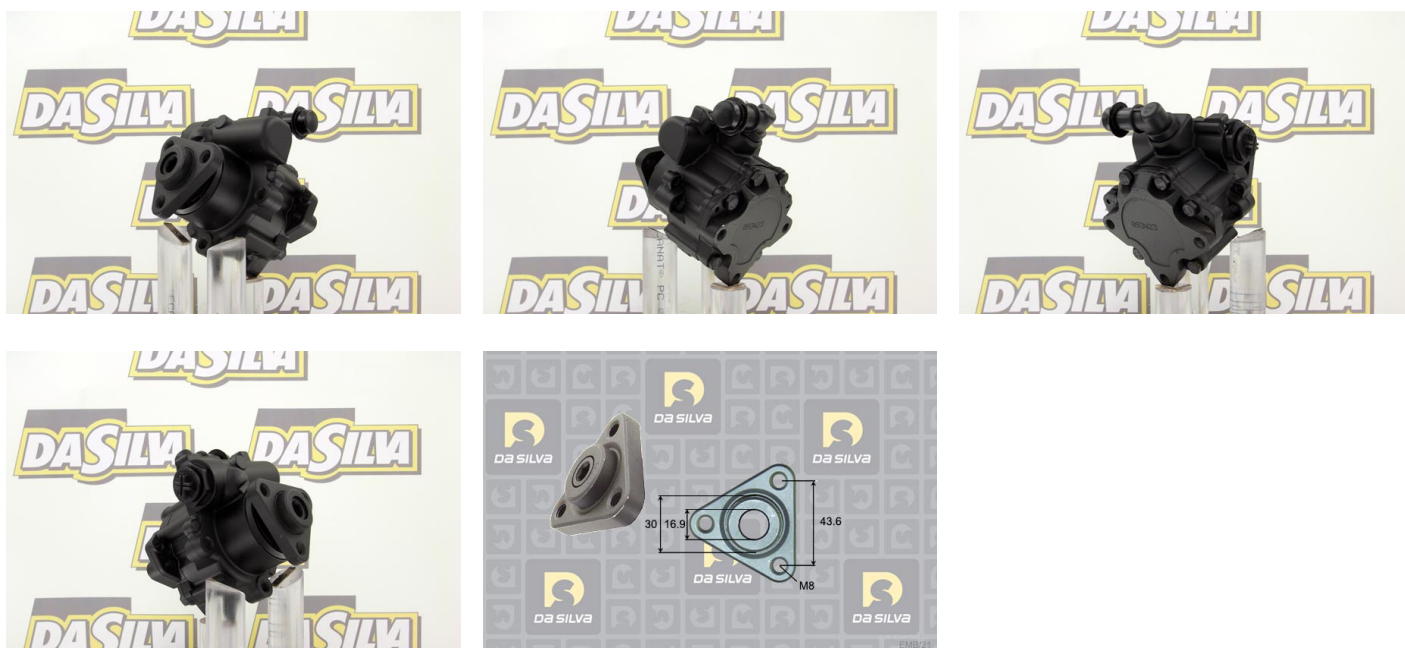


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.4	150 ch	07.1995 > 07.1997
	163 ch	08.1997 > 11.2000
	165 ch	03.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.4 quattro	163 ch	08.1997 > 11.2000
	165 ch	03.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8	174 ch	09.1995 > 07.1997
	193 ch	10.1996 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8 24V	193 ch	10.1996 > 07.1999
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8 quattro	174 ch	01.1995 > 07.1997
	193 ch	10.1996 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.4	150 ch	07.1995 > 07.1997
	163 ch	08.1997 > 09.2001
	165 ch	03.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro	163 ch	08.1997 > 09.2001
	165 ch	03.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8	190 ch	03.1999 > 09.2000
	193 ch	10.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro	190 ch	03.1999 > 09.2000
	193 ch	10.1996 > 09.2001
	381 ch	10.2000 > 10.2001
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - 2.4	163 ch	04.2002 > 12.2005
	170 ch	04.2002 > 12.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	02.1997 > 01.2005
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 07.1999
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	07.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 24V	193 ch	05.1997 > 07.1999
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	179 ch	01.1998 > 04.2000
	190 ch	07.1999 > 05.2001
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	12.1997 > 01.2005
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005

AUDI		
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 05.2001
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	12.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	12.1997 > 01.2005
SKODA		
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.8 V6	193 ch	02.2002 >
VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 Syncro	194 ch	05.1997 > 08.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6	193 ch	08.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.8 4motion	193 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.8 4motion	193 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.