


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	124
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	2 (F14x150+F12x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB24

PHOTOS

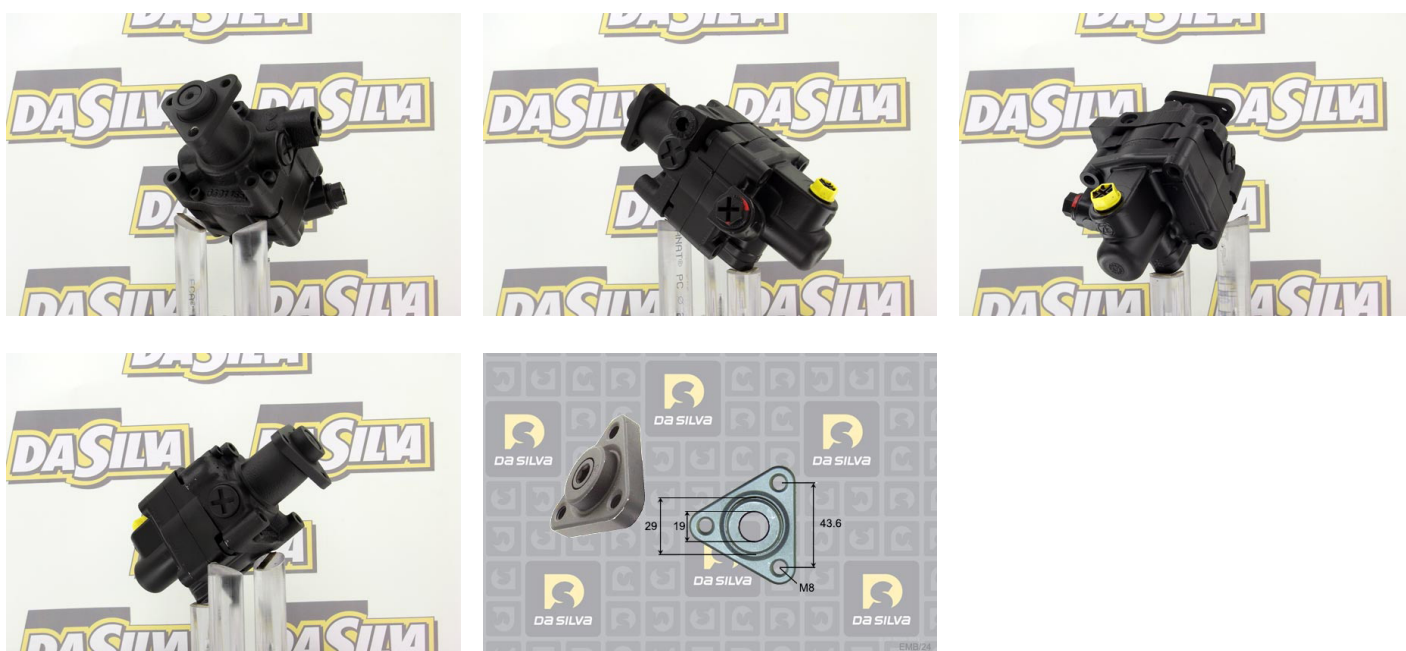


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 525iX 24V	192 ch	10.1991 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525iX	192 ch	02.1992 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.