


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / VICKERS
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir
Embase	EMB16
	3 raccords (non alignés)

## PHOTOS

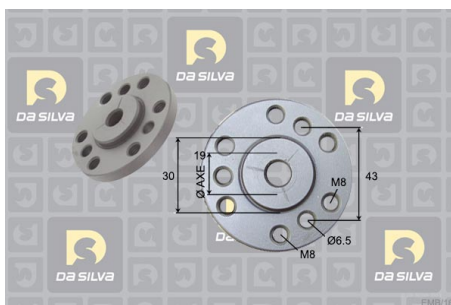


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
3 volumes (W124) - 200	105 ch	01.1986 > 05.1990
3 volumes (W124) - 200 (124.020)	102 ch	01.1986 > 05.1990
	109 ch	12.1985 > 05.1990
3 volumes (W124) - 200 D (124.120)	72 ch	12.1984 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 230 E (124.023)	132 ch	12.1984 > 03.1992
	136 ch	01.1985 > 06.1993
3 volumes (W124) - 230 E (124.023) KAT	132 ch	06.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 260 E (124.026)	160 ch	09.1985 > 08.1992
	166 ch	09.1985 > 12.1989
3 volumes (W124) - 260 E 4-matic (124.226)	166 ch	12.1986 > 12.1989
3 volumes (W124) - 300 E	188 ch	01.1985 > 12.1985
	188 ch	06.1985 > 08.1992
3 volumes (W124) - 300 E (124.030)	180 ch	08.1985 > 08.1992
3 volumes (W124) - 300 E 4-matic	188 ch	09.1986 > 02.1992
3 volumes (W124) - 300 E 4-matic (124.230)	180 ch	09.1986 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 E-24 (124.031)	220 ch	09.1988 > 08.1992
Break (S124) - 200 T (124.080)	105 ch	01.1986 > 05.1990
	109 ch	09.1985 > 08.1989
Break (S124) - 200 T D (124.180)	72 ch	09.1985 > 08.1991
	75 ch	09.1988 > 08.1991
Break (S124) - 230 TE (124.083)	132 ch	09.1985 > 08.1992
	136 ch	09.1985 > 08.1992
Break (S124) - 230 TE (124.083) KAT	132 ch	06.1989 > 08.1992
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 D (124.120)	75 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 D (124.131)	136 ch	07.1993 > 06.1995
COUPE (C124) - 230 CE (124.043)	132 ch	03.1987 > 12.1992
	136 ch	03.1987 > 12.1992
COUPE (C124) - 230 CE (124.043) KAT	132 ch	06.1989 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.