


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	170
Raccord d'entrée	2 (F18x150+Ø10)
Raccord de sortie	2 (F16x150+F12x150)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Embase	EMB15

## PHOTOS

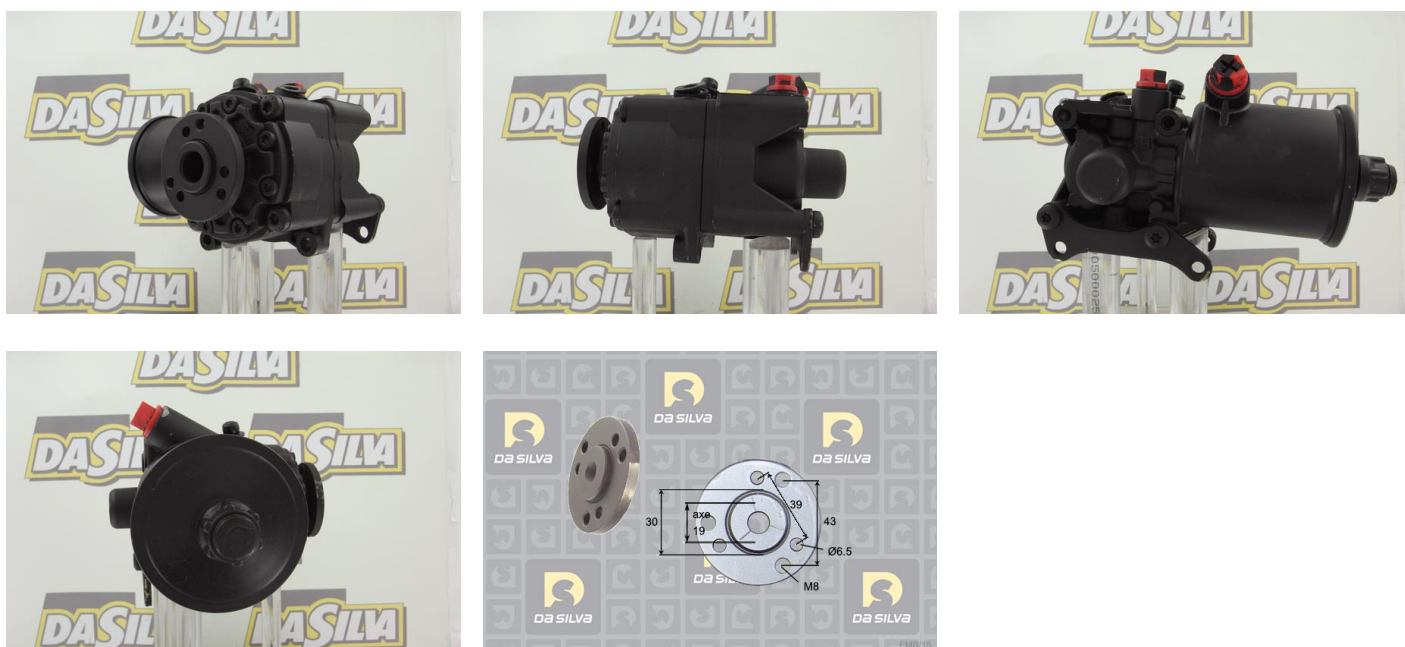


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
3 volumes (W124) - 200 D (124.120)	72 ch	12.1984 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 06.1993
Break (S124) - 200 T D (124.180)	72 ch	09.1985 > 08.1991
	75 ch	09.1988 > 08.1991
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 D (124.120)	75 ch	06.1993 > 06.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.