


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS

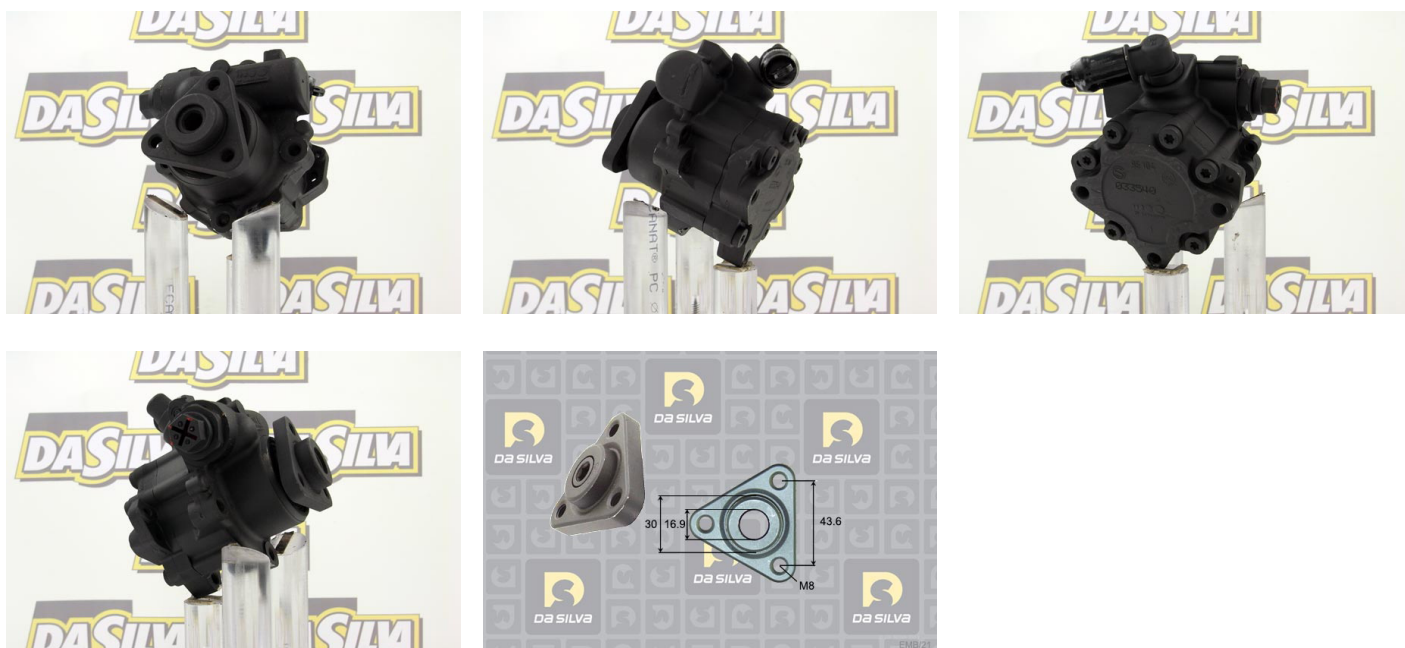


DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7	254 ch	05.2001 > 07.2004
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 quattro	254 ch	05.2001 > 07.2004
	265 ch	11.2003 > 07.2004
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
	250 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
	250 ch	08.2001 > 01.2005
VOLKSWAGEN		
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 4.0 W8 4motion	275 ch	09.2001 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.