


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	141
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS

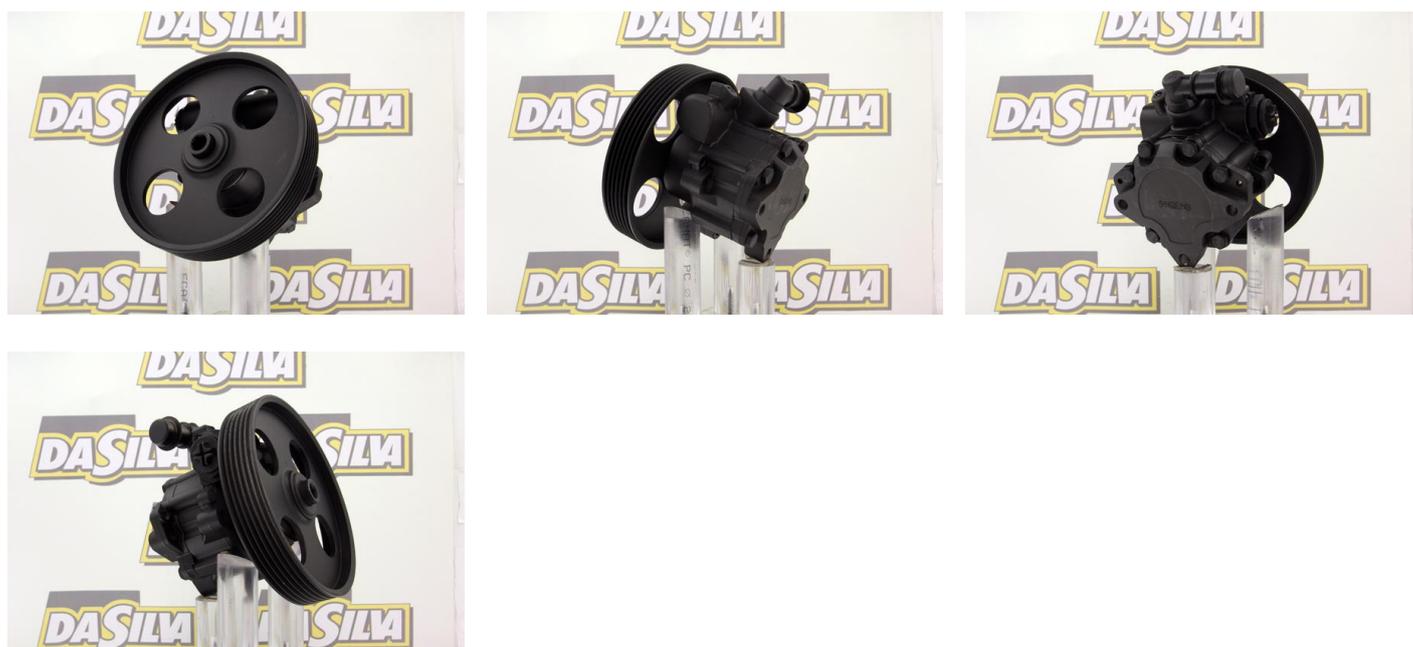

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
PEUGEOT		
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 05.2004
	101 ch	10.1996 > 03.1999
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	11.1995 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004
	101 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	10.1996 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 1.8	112 ch	10.1997 > 03.1999
806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.