


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VICKERS / ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	2
Raccord de sortie	2
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB16
	4 entrées/sorties

PHOTOS

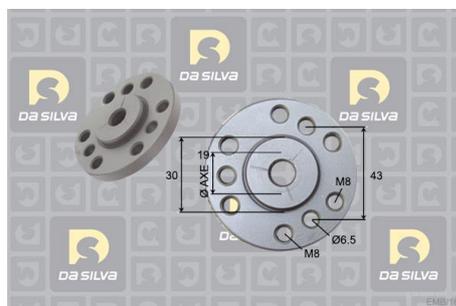

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
3 volumes (W124) - 400 E 4.2 (124.034)	279 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 500 E (124.036)	326 ch	01.1991 > 06.1993
3 volumes (W124) - 500 E AMG 6.0	374 ch	01.1992 > 06.1993
CLASSE E (85-95) (W124) - E420 4.2 (124.034)	279 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E500 5.0 (124.036)	320 ch	06.1993 > 06.1995
SL (89-02) (R129) - 500 (129.067)	320 ch	09.1992 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 500 SL (129.066)	326 ch	09.1989 > 08.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.