


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

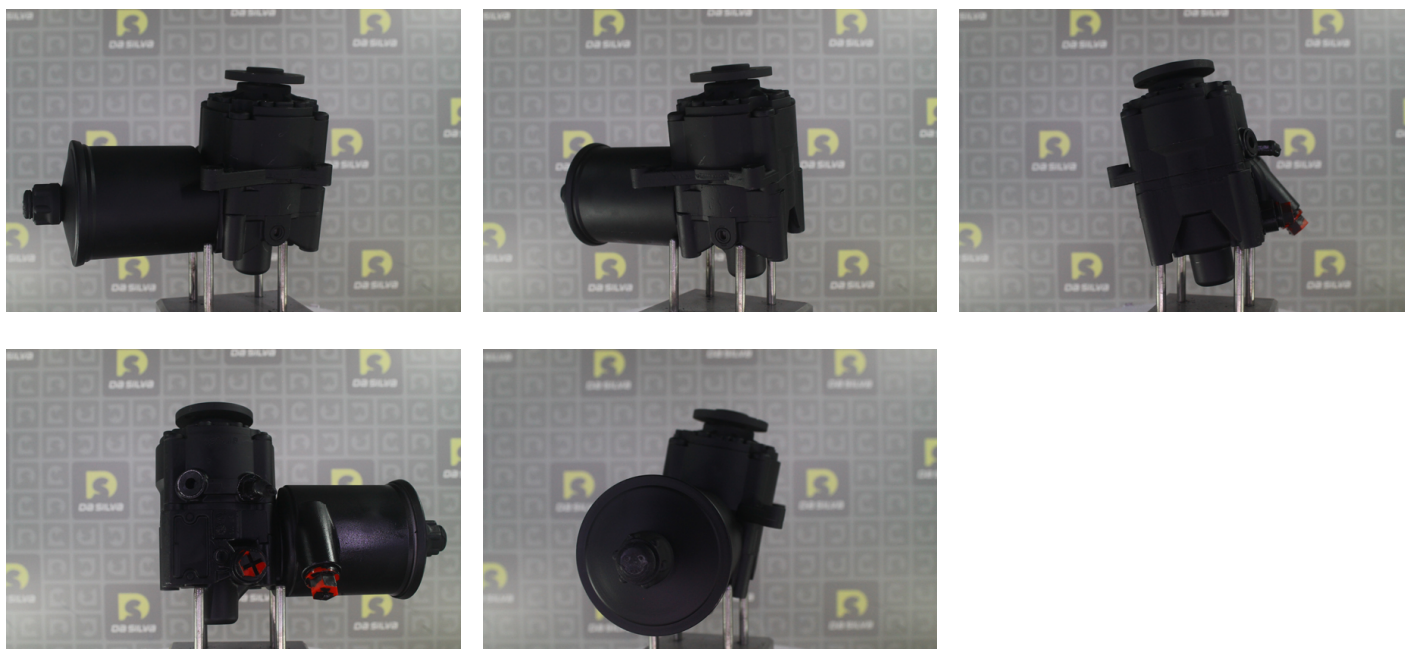


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE S (91-98) (W140) - 300 SE 2.8 (140.028)	197 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033)	231 ch	03.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 280 (140.028)	193 ch	02.1993 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.