


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	137
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support 13 mm entre la pompe et la poulie Support epaisseur 14mm

## PHOTOS

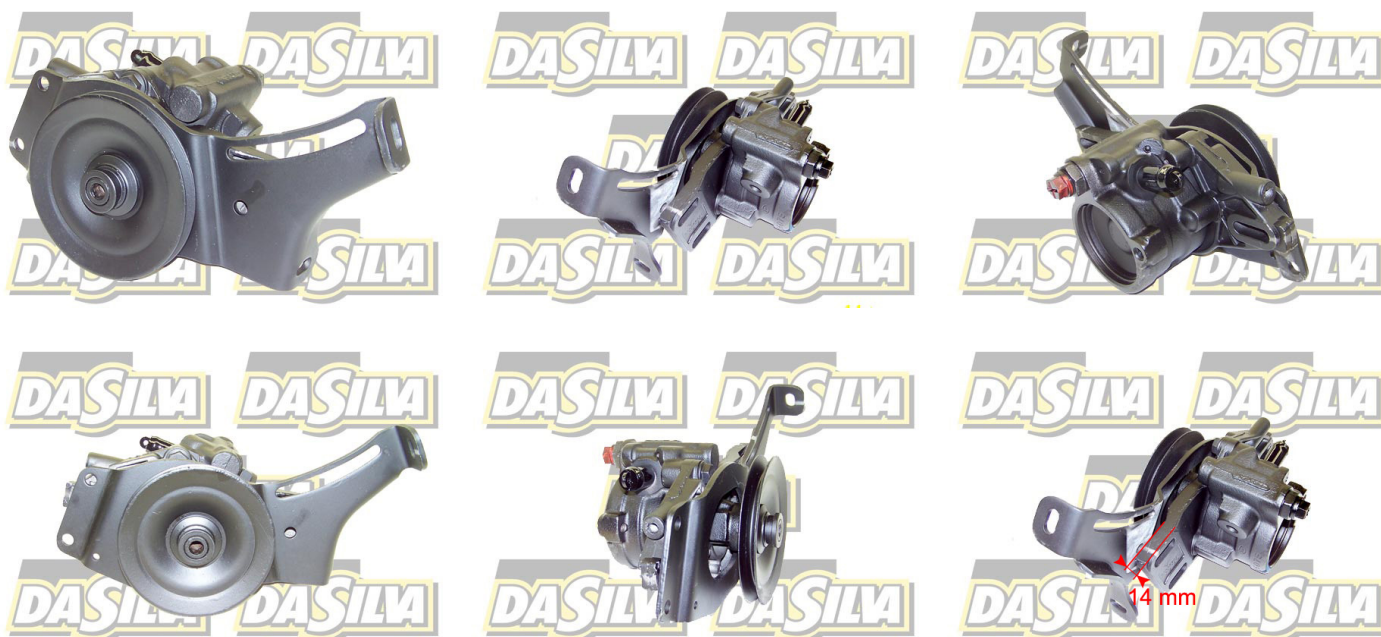


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
21 (B48_) - 2.0	102 ch	06.1991 > 05.1993
	117 ch	07.1989 > 06.1992
21 (B48_) - 2.0 (B48C)	120 ch	09.1989 > 12.1993
21 (B48_) - 2.0 (B48R, B48Y)	135 ch	02.1990 > 10.1992
21 (B48_) - 2.0 4x4 (B48R, B48Y)	135 ch	09.1990 > 10.1992
21 (B48_) - 2.1 D	68 ch	07.1989 > 05.1993
21 (B48_) - 2.1 D (B480)	69 ch	04.1992 > 06.1994
21 (B48_) - 2.1 D (B48V, B48O)	72 ch	09.1989 > 12.1992
21 (B48_) - 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	88 ch	09.1989 > 06.1994
21 (B48_) - 2.2 (B48K)	107 ch	09.1989 > 06.1994
21 (B48_) - 2.2 4x4 (B48K)	107 ch	07.1990 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.0	106 ch	05.1991 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 2.0 (L483)	116 ch	03.1986 > 12.1988
21 3 volumes (L48_) - 2.0 4x4 (L48R)	135 ch	12.1989 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.0 Turbo (L485)	175 ch	04.1987 > 03.1990
21 3 volumes (L48_) - 2.0 Turbo (L48L)	162 ch	02.1990 > 10.1992
21 3 volumes (L48_) - 2.0 Turbo 4x4	175 ch	08.1989 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 2.0 Turbo 4x4 (L48L)	162 ch	02.1990 > 10.1992
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L480)	69 ch	10.1992 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L486)	65 ch	03.1986 > 12.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L48V, L48O)	72 ch	05.1989 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	88 ch	03.1986 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.2 (L48K)	107 ch	07.1986 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.2 4x4 (L48K)	107 ch	07.1990 > 02.1994
21 Break (K48_) - 2.0	102 ch	06.1991 > 05.1993
	117 ch	07.1989 > 06.1992
21 Break (K48_) - 2.0 (K483)	116 ch	06.1986 > 12.1988
21 Break (K48_) - 2.0 (K48C)	120 ch	03.1986 > 12.1993
21 Break (K48_) - 2.0 (K48R)	135 ch	06.1990 > 02.1994
21 Break (K48_) - 2.0 4x4	120 ch	03.1989 > 12.1993
21 Break (K48_) - 2.1 D (K480)	69 ch	02.1992 > 09.1995
21 Break (K48_) - 2.1 D (K486, S486)	65 ch	10.1986 > 09.1990
21 Break (K48_) - 2.1 D (K48V, S48V, K48O, S48O)	72 ch	08.1989 > 12.1992
21 Break (K48_) - 2.1 D 4x4 (K486)	65 ch	10.1988 > 05.1992
21 Break (K48_) - 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488)	88 ch	10.1986 > 11.1993
21 Break (K48_) - 2.2 (K48K)	108 ch	06.1986 > 11.1993
21 Break (K48_) - 2.2 4x4 (K48K)	107 ch	06.1986 > 12.1993
21 Nevada Société (S48_) - 2.1 D	67 ch	06.1986 > 08.1994
25 (B29_) - 2.0	120 ch	03.1987 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 (B297)	101 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.0 12V	140 ch	06.1988 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 12V (B294)	135 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Diesel (B296)	63 ch	04.1984 > 05.1989
	69 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Turbo-D (B290, B29W)	86 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29)	103 ch	11.1985 > 03.1989
25 (B29_) - 2.2 (B29B)	108 ch	09.1986 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29E)	121 ch	04.1984 > 12.1989

<b>RENAULT</b>		
(suite) 25 (B29_) - 2.2 (B29E)	124 ch	04.1984 > 12.1989
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 (J112, S112)	101 ch	01.1988 > 12.1990
	109 ch	07.1984 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 i (J116)	118 ch	01.1989 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 i Quadra (J116)	118 ch	03.1988 > 12.1992
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.0 (J636)	103 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J633, J634, J635, S635, J63D, S63D)	88 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J63E)	90 ch	11.1994 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.2 (J637, S637, J63G)	108 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.2 4x4 (J637, S637, J63G)	108 ch	03.1991 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.