



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 91 |
| Raccord d'entrée | Ø18mm |
| Raccord de sortie | Ø9.5mm Bride clips |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 7 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec guide de pompe à eau |
| Accessoires | sans support |
| Embase | EMB06 |

PHOTOS

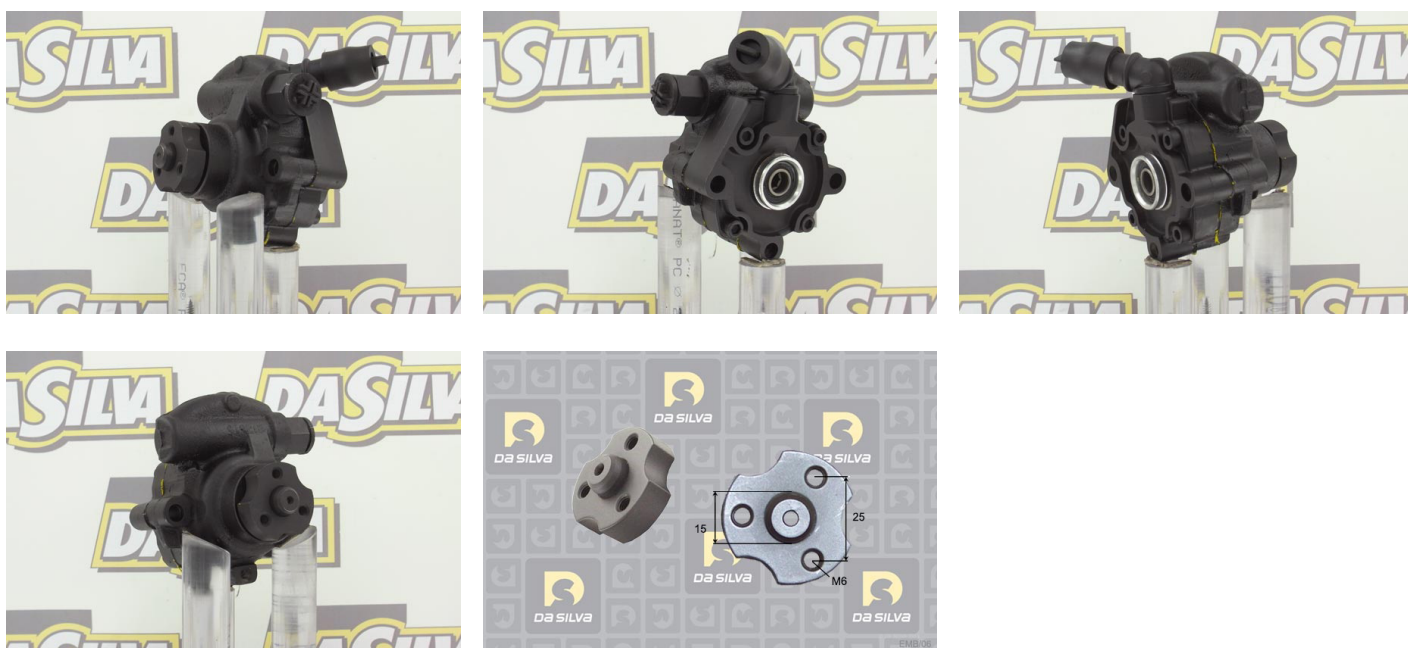

DOCUMENTS

| | | |
|--|---------------|--|
|  | BT-144 | Montage FORD avec pompe à eau |
| | BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| | BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| | BT-171 | Précautions de montage pompes |
| | BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| FORD | | |
|---|--------|-------------------|
| MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 ch | 11.2000 > |
| MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 ch | 11.2000 > |
| MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 TDCi | 125 ch | 02.2003 > 06.2005 |
| | 130 ch | 10.2001 > |
| MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.2 TDCi | 155 ch | 09.2004 > |
| MONDEO (00-07) (B5Y) - 3.0 V6 24V | 204 ch | 09.2004 > |
| MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 ch | 11.2000 > |
| MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 ch | 11.2000 > |
| MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 TDCi | 125 ch | 02.2003 > 06.2005 |
| | 130 ch | 10.2001 > |
| MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.2 TDCi | 155 ch | 09.2004 > |
| MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 3.0 V6 24V | 204 ch | 09.2004 > |
| MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 90 ch | 11.2000 > |
| MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 115 ch | 11.2000 > |
| MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 TDCi | 130 ch | 10.2001 > |
| MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.2 TDCi | 155 ch | 09.2004 > |
| MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 3.0 V6 24V | 204 ch | 09.2004 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.