
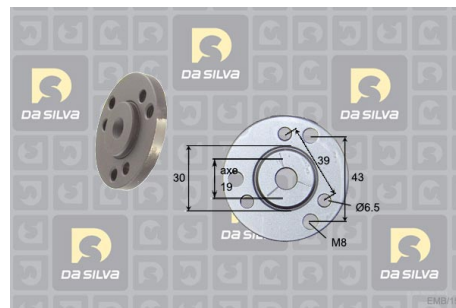


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F14x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4
Embase	EMB15

## PHOTOS

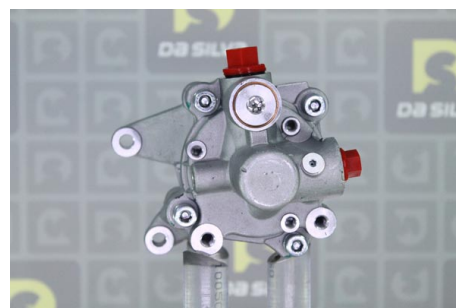

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
X5 (99-06) (E53) - 4.4i	286 ch	05.2000 > 07.2002
X5 (99-06) (E53) - 4.6is	347 ch	02.2002 > 07.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.