


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	170
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	37
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	26
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB15

PHOTOS

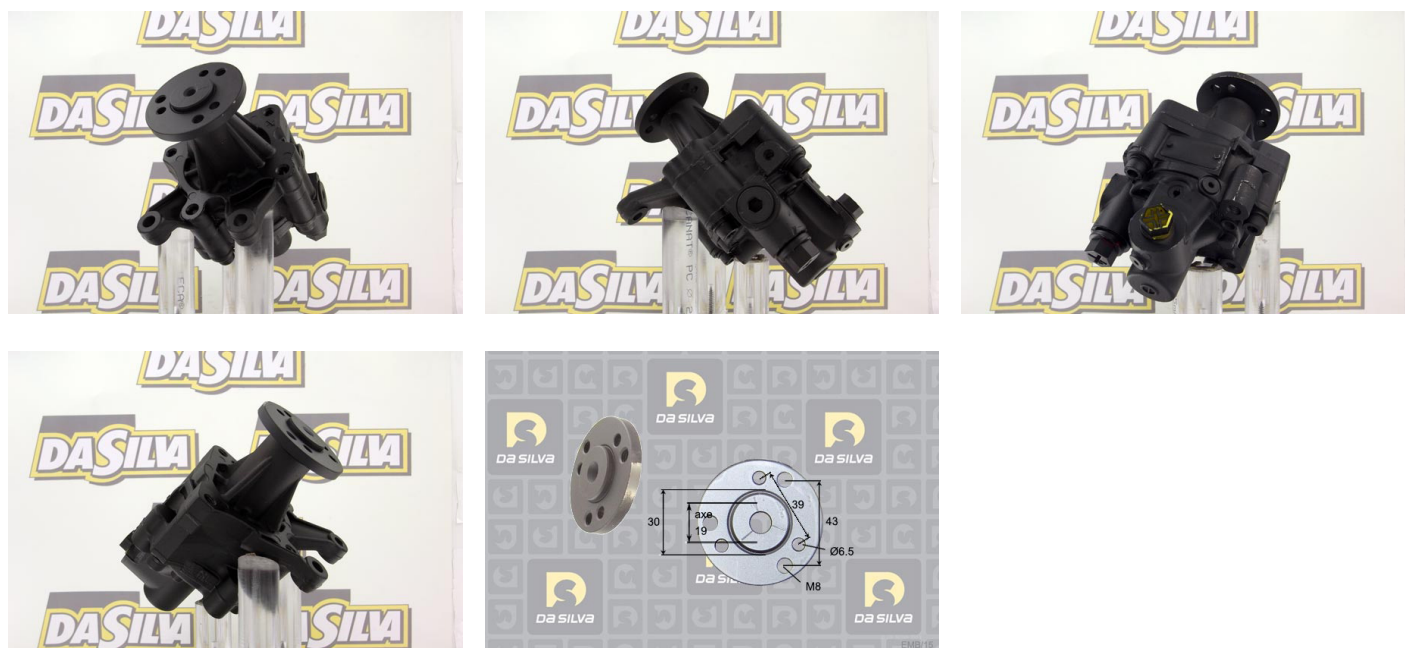


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 540i V8	286 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 540i	286 ch	09.1993 > 01.1997
5 Series (95-03) (E39) - 535i	235 ch	04.1996 > 03.1999
	245 ch	04.1999 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 540i	286 ch	04.1996 > 06.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 540i	286 ch	01.1997 > 05.2004
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL V8	218 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 740i,iL V8	286 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (94-01) (E38) - 730i,iL	211 ch	10.1994 > 11.2001
	218 ch	10.1994 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 735i,iL	235 ch	01.1996 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 740d	245 ch	05.1999 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 740i,iL	286 ch	10.1994 > 11.2001
	286 ch	01.1996 > 11.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.