


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	170
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	37
Raccord de sortie	2 (F14x150+F10x100)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB15
	Prof outlet F14x150 : 26mm, F10x100 : 18mm

## PHOTOS

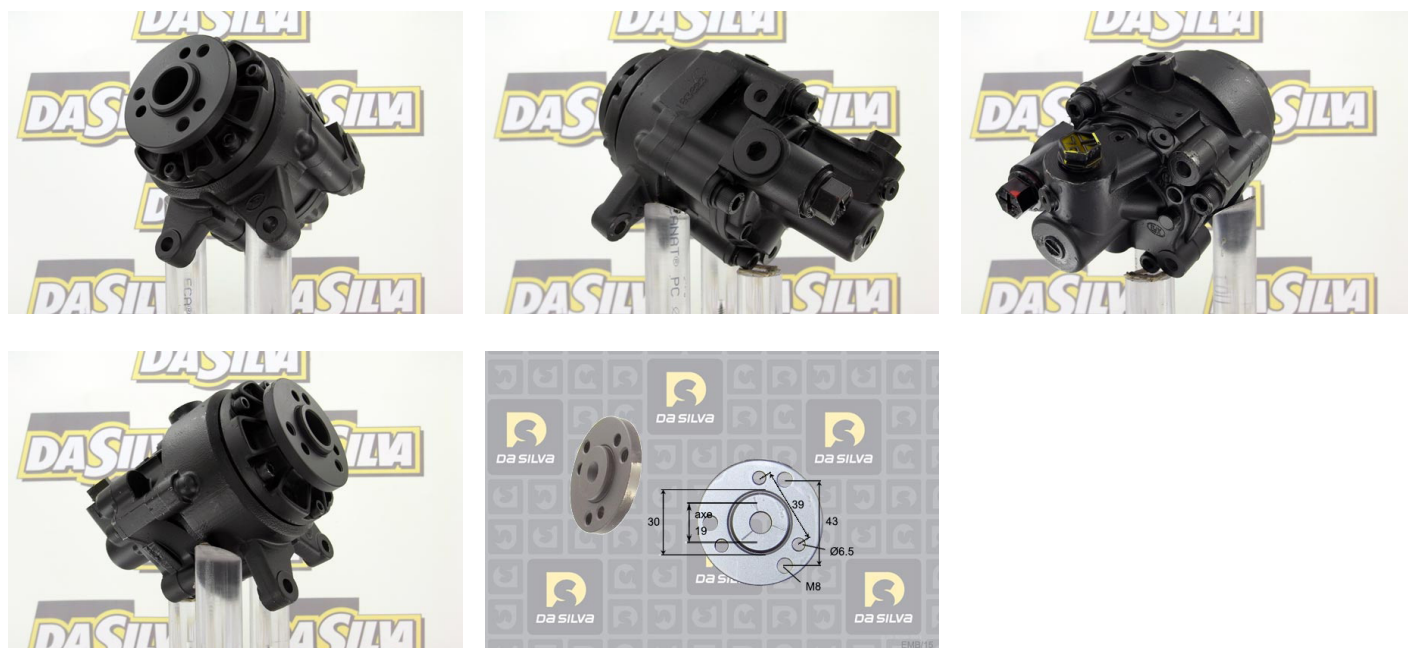

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL V8	218 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 740i,iL V8	286 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (94-01) (E38) - 730i,iL	211 ch	10.1994 > 11.2001
	218 ch	10.1994 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 735i,iL	235 ch	01.1996 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 740i,iL	286 ch	10.1994 > 11.2001
	286 ch	01.1996 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 750i,iL	326 ch	12.1994 > 11.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.