


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VICKERS
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	19
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	25
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB15

## PHOTOS

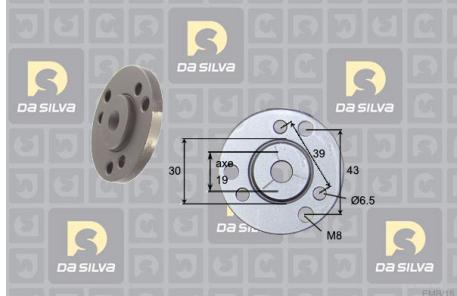

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-171 Précautions de montage pompes**
- BT-174 Rincage du circuit Hydraulique**



## APPLICATIONS

### AUDI

80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 11.1994
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E	136 ch	04.1987 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E quattro	136 ch	04.1987 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E	133 ch	04.1987 > 09.1991
	136 ch	04.1987 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V	167 ch	04.1990 > 07.1991
	170 ch	08.1988 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V quattro	167 ch	04.1990 > 09.1991
	170 ch	06.1988 > 09.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E quattro	133 ch	04.1987 > 09.1991
	136 ch	04.1987 > 07.1991
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.0 E	115 ch	01.1993 > 07.1998
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.3 E	133 ch	05.1991 > 07.1994
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.2 quattro	120 ch	08.1985 > 10.1988
	136 ch	10.1984 > 10.1988
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.2 GT	115 ch	07.1981 > 10.1987
	136 ch	09.1984 > 10.1988
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.0	115 ch	05.1989 > 12.1996
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 12.1996
	136 ch	10.1988 > 07.1994
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	134 ch	05.1990 > 12.1996
	136 ch	11.1988 > 12.1992

**!** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.