


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	142
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	2 (F16x150+F12x150)
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB09
	3 entrées/sorties
	Prof outlet F16x150 : 10mm, F14x150 : 15.5mm

## PHOTOS

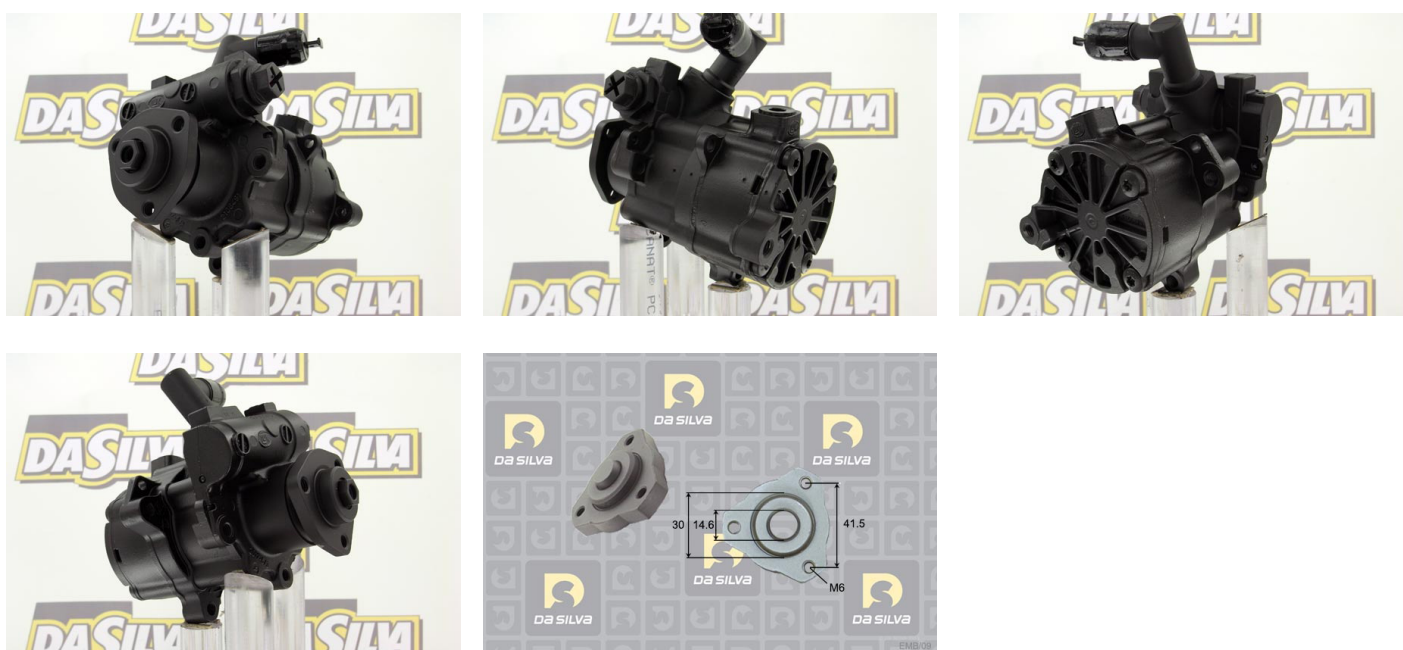

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE E (95-03) (W210) - E220 2.2 D	75 ch	05.1996 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E220 2.2 D (210.004)	95 ch	06.1995 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E250 2.5 D (210.010)	113 ch	06.1995 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E250 2.5 Turbo-D (210.015)	150 ch	06.1997 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E290 2.9 Turbo-D (210.017)	129 ch	03.1996 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E300 3.0 D (210.020)	136 ch	06.1995 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E300 3.0 Turbo-D (210.025)	177 ch	12.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E250 2.5 T D (210.210)	113 ch	06.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E250 2.5 T Turbo-D (210.215)	150 ch	06.1997 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E290 2.9 T Turbo-D (210.217)	129 ch	06.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E300 3.0 T Turbo-D (210.225)	177 ch	12.1996 > 07.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.