


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Sur embase
Poulie Ø [mm]	129
Hauteur de poulie [mm]	140
Raccord d'entrée	Ø20mm
Raccord de sortie	F18x150 - F12x150
Prof. raccord de sortie [mm]	11
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB28
	Prof outlet F12x150 : 16mm
	3 entrées/sorties

## PHOTOS

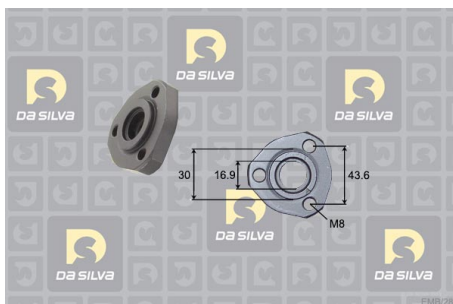

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.0 (210.035)	136 ch	06.1995 > 08.2000
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.0 Kompressor (210.045)	186 ch	06.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.0 Kompressor (210.048)	163 ch	08.2000 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E230 2.3 (210.037)	150 ch	06.1995 > 06.1997
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E200 2.0 T (210.235)	136 ch	06.1996 > 08.2000
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E200 2.0 T Kompressor (210.245)	186 ch	06.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E200 2.0 T Kompressor (210.248)	163 ch	08.2000 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E230 2.3 T (210.237)	150 ch	06.1996 > 06.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.