



## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	CITROËN
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	141
Raccord d'entrée	Ø12,5mm
Raccord de sortie	2 (F12x100)
Prof. raccord de sortie [mm]	13
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec sphère accu
Embase	EMB40
	3 raccords (en ligne)

## PHOTOS

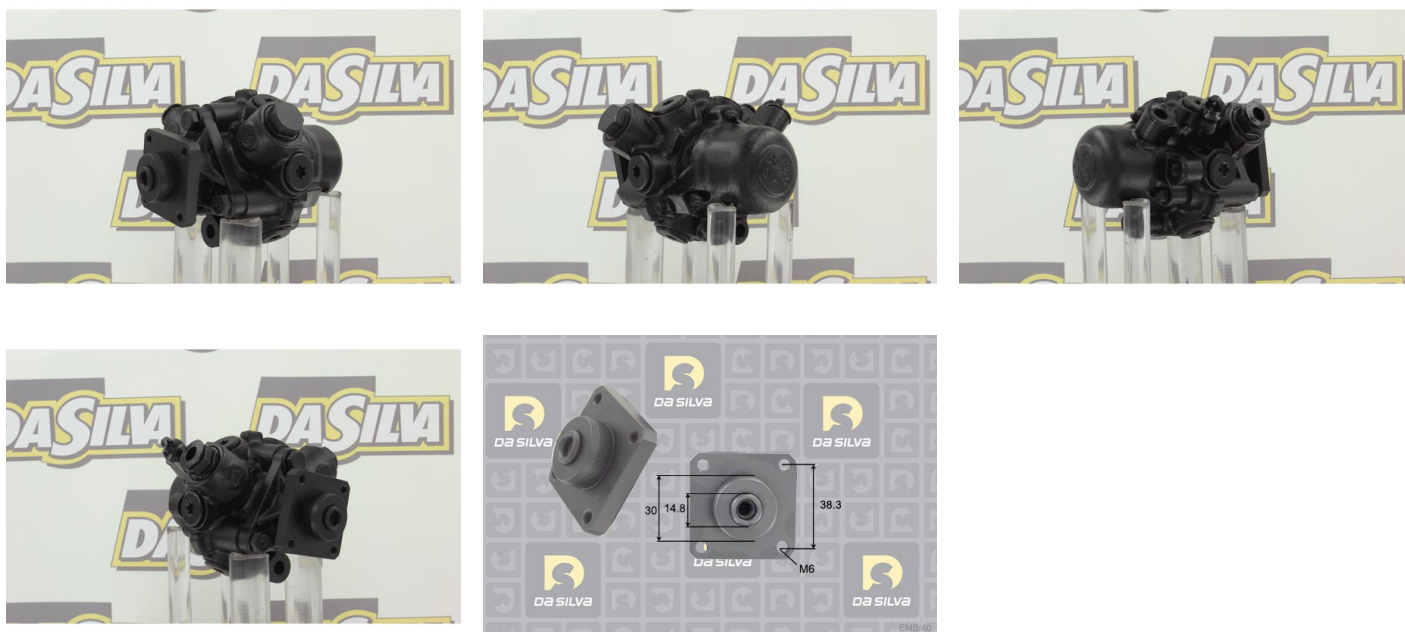

## DOCUMENTS

	<b>BT-146</b>	<b>Montage Citroën avec sphère de suspension</b>
	<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
	<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XANTIA (93-98) (X1) - 3.0 i 24V	190 ch	01.1997 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.