


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS

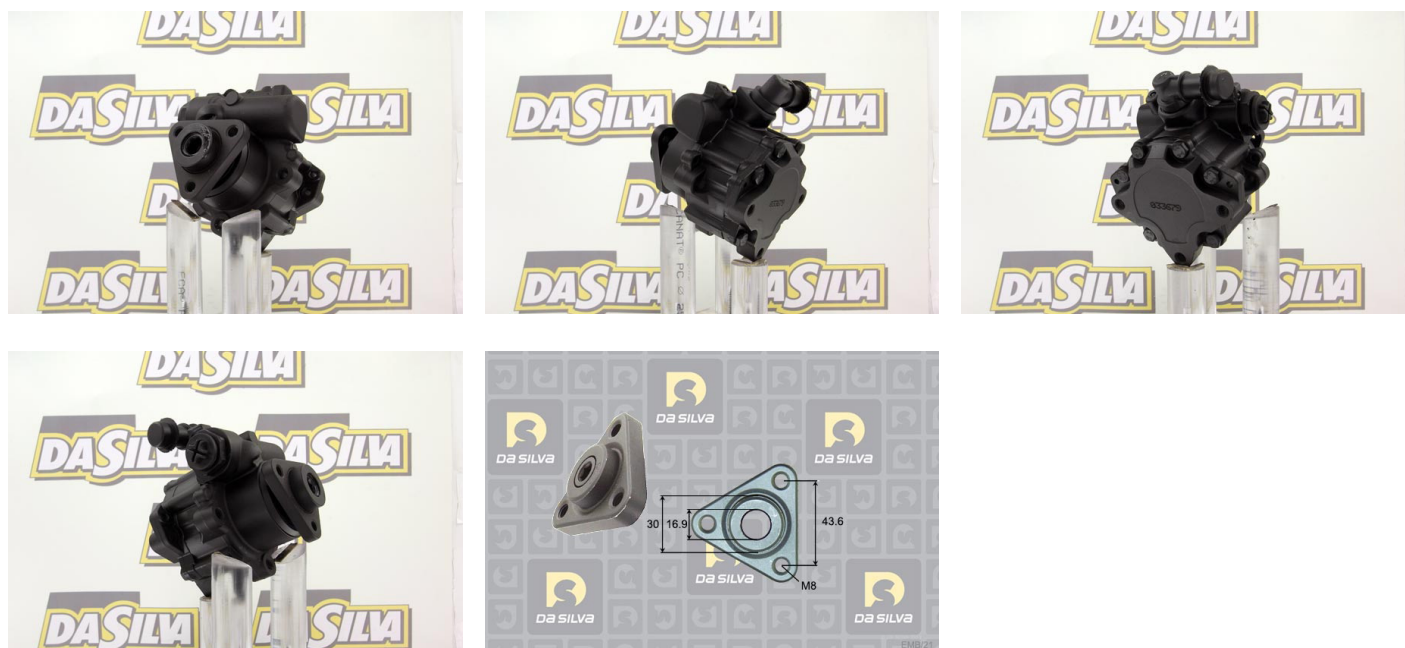


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.0	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	02.1997 > 01.2005
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 07.1999
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	07.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8	180 ch	10.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	179 ch	01.1998 > 04.2000
	190 ch	07.1999 > 05.2001
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.0	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	12.1997 > 01.2005
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 05.2001
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	12.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8	180 ch	12.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	12.1997 > 01.2005
ALLROAD (4BH) - 2.5 TDI quattro	163 ch	05.2003 > 08.2005
	180 ch	05.2000 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.