


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	162
Raccord d'entrée	2(Ø19mm)
Raccord de sortie	2(F16x150)
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB13

## PHOTOS

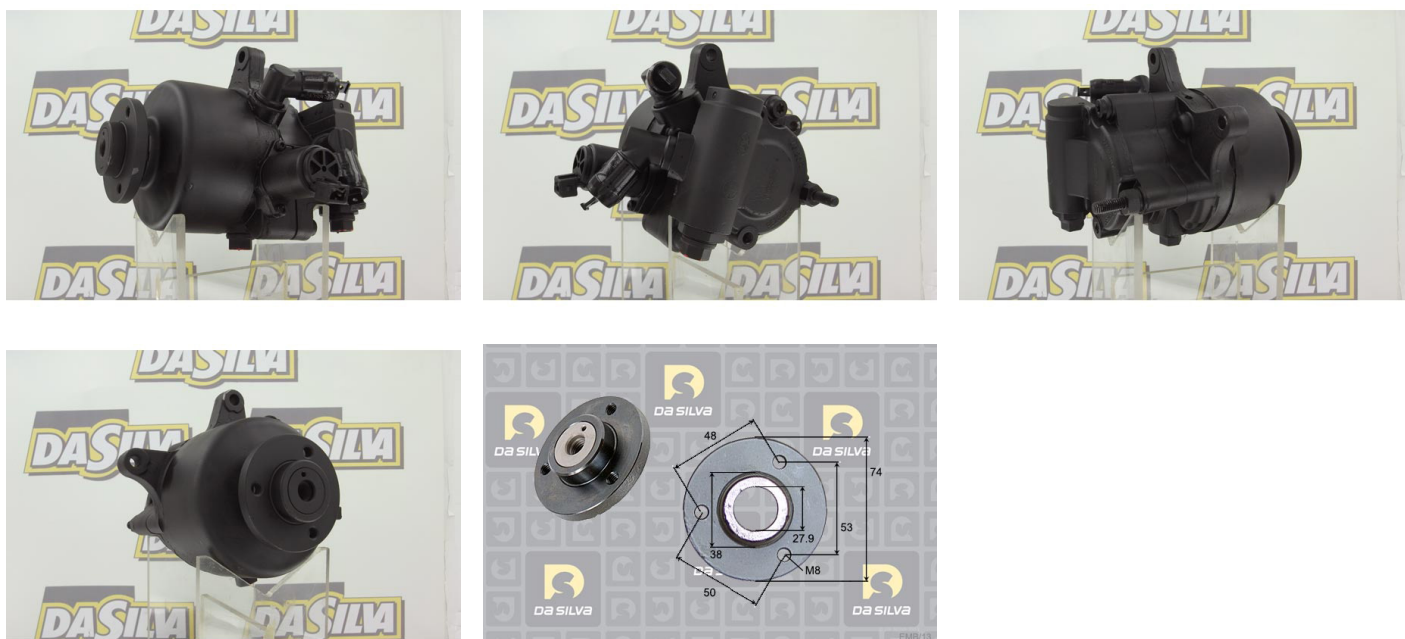


## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

### MERCEDES-BENZ

CLASSE S (99-06) (W220) - S430 4.3 (220.070, 220.170)	279 ch	10.1998 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)	306 ch	10.1998 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S55 5.5 AMG (220.073, 220.173)	360 ch	04.1999 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.