


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Embase	EMB21

PHOTOS

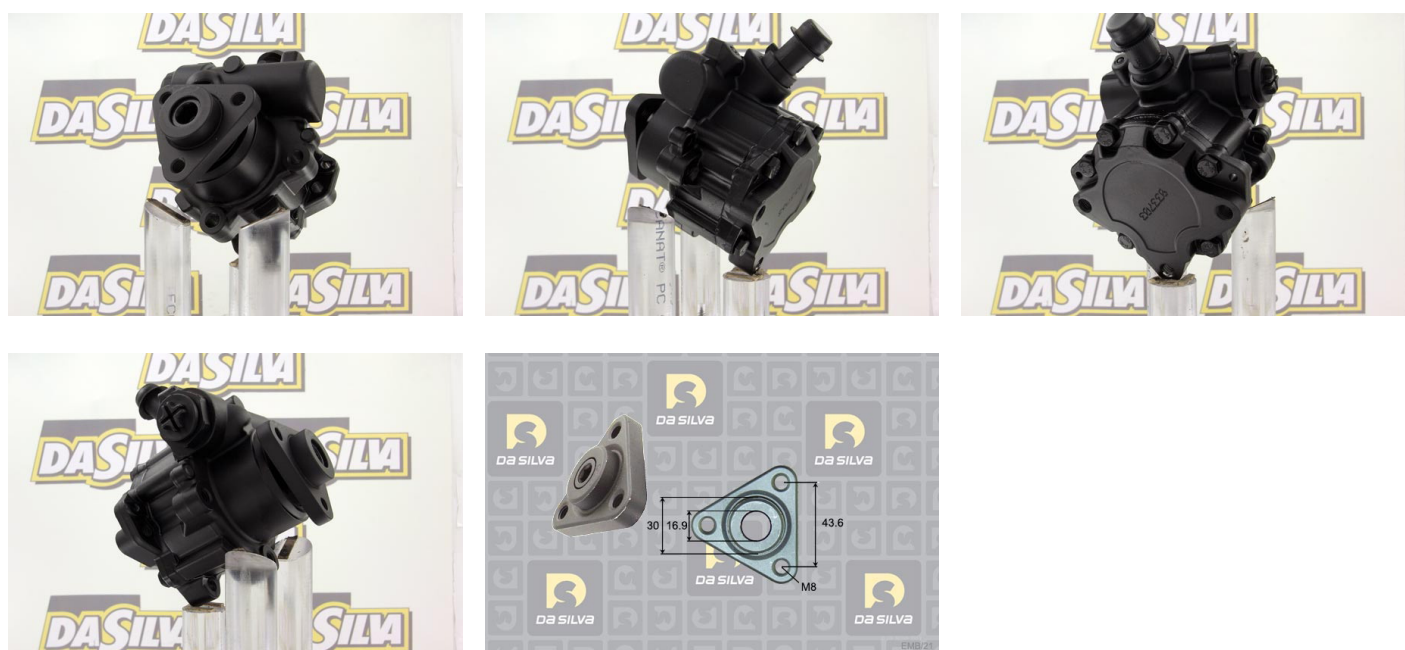


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (01-05) (8E2, B6) - 1.9 TDI	101 ch	05.2001 > 12.2004
	116 ch	06.2004 > 12.2004
	130 ch	11.2000 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 1.9 TDI quattro	130 ch	11.2001 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2001 > 12.2004
	116 ch	06.2004 > 12.2004
	130 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 1.9 TDI quattro	130 ch	11.2001 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC, B7) - 1.9 TDI	116 ch	11.2004 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TDI	121 ch	09.2005 > 09.2006
	126 ch	11.2005 > 10.2007
	136 ch	11.2004 >
	140 ch	11.2004 >
	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TDI 16V	140 ch	11.2004 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TDI quattro	140 ch	01.2006 >
	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 1.9 TDI	116 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.0 TDI	121 ch	09.2005 > 09.2006
	126 ch	11.2005 > 03.2008
	136 ch	11.2004 >
	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
	140 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.0 TDI 16V	140 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.0 TDI quattro	140 ch	01.2006 >
	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 2.0 TDI	136 ch	01.2006 >
	140 ch	01.2006 >

SEAT		
EXEO (3R2) - 2.0 TDI	120 ch	08.2009 > 10.2011
	143 ch	03.2009 > 10.2011
	170 ch	03.2009 > 10.2011
EXEO ST (3R5) - 2.0 TDI	120 ch	08.2009 > 10.2011
	143 ch	06.2009 > 10.2011
	170 ch	06.2009 > 10.2011

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.