


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS

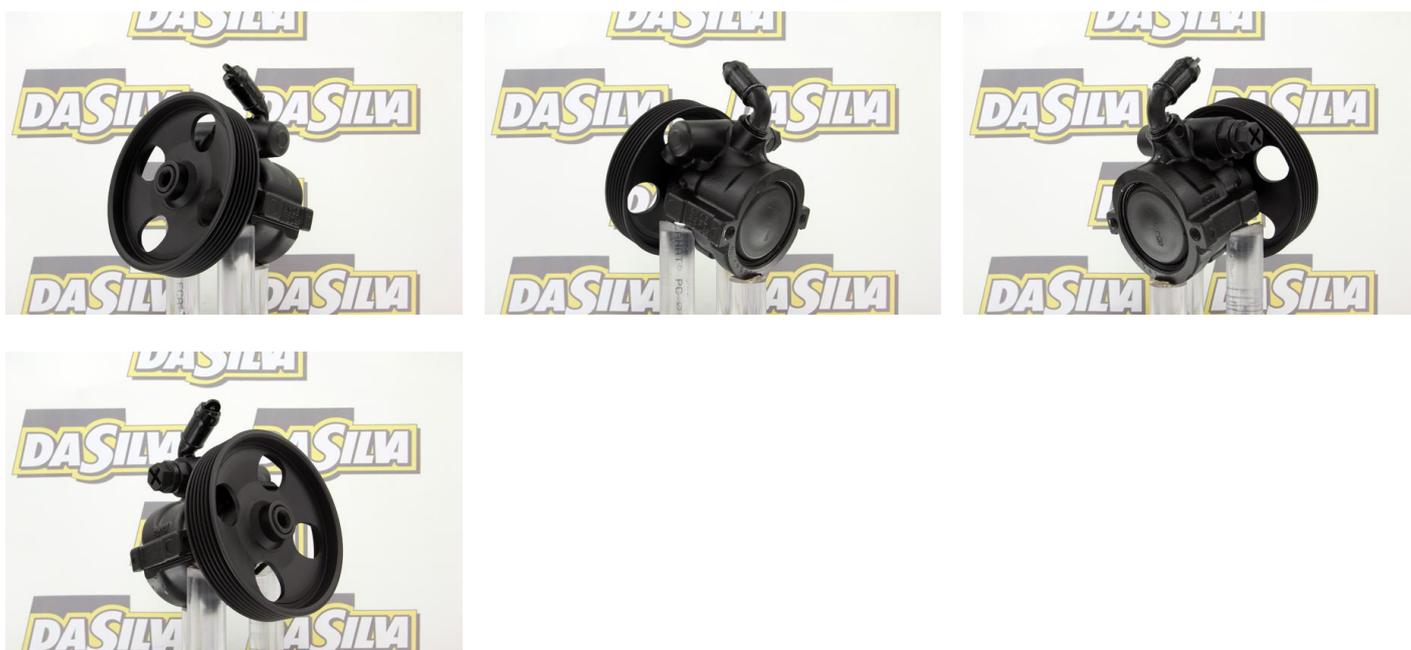

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDI 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDI 90	90 ch	07.2005 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi	90 ch	09.2005 >
	109 ch	05.2004 >
PEUGEOT		
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.